

# Creusen



## Metalworking Machines

Creusen  
INDUSTRIAL

Creusen  
Professional

Creusen  
POWERLINE

Creusen  
BASIC

*The power of perfection*

member of the Creusen Technology Group



## Creusen Obsah

---

### Creusen Metalworking Machines

<b>Creusen Industrial</b>	<b>9000</b>
Pásové brusky	4
Kombinované brusky	13
Dvoukotoučové brusky	18
Brusky s možností bočního broušení	23
Dvoukotoučové leštičky	27
Podstavce	31
Doplňky	35
<b>Creusen Professional</b>	<b>8000</b>
Obecné informace	38
Sloupové vrtačky / stolní vrtačky	39
Dvoukotoučové brusky	44
Kombinované brusky	49
Dvoukotoučové leštičky	54
Podstavce	58
Doplňky	59
<b>Creusen Powerline</b>	<b>7000</b>
Obecné informace	62
Dvoukotoučové brusky	63
Brusky	67
Dvoukotoučové leštičky	67
Ostříčky nožů	69
Doplňky	73
<b>Creusen Basic</b>	<b>4000</b>
Bruska	77
Doplňky	78

Technické změny vyhrazeny. 2012.

# Creusen Metalworking Machines

---

## Kovoobráběcí stroje Creusen

### Ucelený profesionální koncept pro kovoobrábění

Společnost Creusen vyvíjí, vyrábí a dodává kovoobráběcí stroje nejvyšší kvality pro profesionály. Ucelená řada funkčních a odolných pásových brusek, kotoučových brusek, leštíček a sloupových vrtaček zajišťuje, že najdeme řešení pro každou vaši potřebu. Soustředíme se na kvalitu, neustálé zlepšování a design. Nepřestáváme modernizovat stávající výrobky a vyvíjíme doplňky, které usnadňují používání.

Díky svému know-how má společnost Creusen na trhu, kde inovace hraje klíčovou roli, vedoucí pozici. Naši dobré vyškolení a obětaví zaměstnanci přemýšlejí spolu s vámi, takže můžete počítat s odolným výrobkem vysoké kvality za přiměřenou cenu. Na Creusen se můžete spolehnout!

Všechny kovoobráběcí stroje Creusen jsou odolné, s nízkými vibracemi, nízkou hlučností a charakteristickým moderním, robustním designem. Navíc věnujeme velkou pozornost bezpečnosti a optimální snadnosti použití. To jsou důvody, proč jsou výrobky společnosti Creusen prodávány ve více než čtyřiceti zemích na celém světě! Prodej realizujeme prostřednictvím mezinárodní sítě obchodních partnerů.

Společnost Creusen vyvinula čtyři produktové řady. Každá má svá specifika a oblasti využití: série Creusen Industrial 9000 je vhodná pro využití v těžkém průmyslu, série Creusen Professional 8000 je určena pro intenzivní profesionální používání, série Powerline 7000 pro profesionální použití a série 4000 Creusen Basic pro náročné a nadšené kutily. Každý výrobek je možné rozšířit přidáním dalších doplňků, které nabízejí ještě praktičtější využití a možnosti uplatnění. Všechny naše výrobky jsou sestrojeny v souladu s mezinárodními standardy a předpisy, což znamená, že výrobky nesou známku kvality CE a certifikát GS. Bezpečnost je proto zaručená!



**Creusen Industrial** Pásové brusky

9000



Pásové brusky (BS) jsou k dispozici ve více než deseti modelech a jsou extrémně vhodné pro intenzivní kontaktní broušení, broušení povrchů, úkosování a odhrotování. Pás brusky o standardním rozměru 2000 x 75 mm nebo 2000 x 150 mm a motor o výkonu 4 kW zaručuje rychlou a bezproblémovou práci na velkých a širokých plochách. Jednou z doplňkových možností, které jsou k dispozici, je integrovaná brzda. Také nabízíme pásovou brusku s dvourychlostním motorem a integrovanou brzdou pro opracování hliníku a nerezu.

**Creusen Industrial** Pásové brusky

**BS 975HD**



**Legenda**

- BS** pásová bruska
- 975** řada 9000 / 75 mm
- 9150** řada 9000 / 150 mm
- HD** vysokozátěžové
- A** odsávání prachu
- B** brzda
- B-2n** brzda a dvourychlostní motor



**BS 975HD**

**3~**

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

obj. č. 007810

Příkon: 4 kW

Otačky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 75 mm

**BS 975HD**

**1~**

Napětí: 230V 1~ 50-60Hz

obj. č. 007815

Příkon: 3 kW

Otačky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 75 mm

**Creusen**  
Industrial

**BS 975A/HD 3~**

s integrovaným odsáváním prachu

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz obj. č. 007821

Příkon: 4 kW

Otáčky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 75 mm

**BS 975A/HD-B 3~**

s integrovaným odsáváním prachu a brzdou

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz obj. č. 007825-B

Příkon: 4 kW

Otáčky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 75 mm

**BS 975 A/HD-B-2n 3~**

s integrovaným odsáváním prachu, brzdou a dvourychlostní

Napětí: 400V 3~ 50-60Hz obj. č. 007828-B-2n

Příkon: 4 kW

Otáčky: 2800-3400/1400-1700 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 75 mm

nožní vypínač s  
bezpečnostním  
přerušením napájení

dvourychlostní motor

**Creusen**  
Industrial



**BS 9150HD**

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

Příkon: 4 kW

Otačky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 150 mm

3~

obj. č. 007832

**BS 9150HD-B**

3~

s brzdou

obj. č. 007835-B

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

Příkon: 4 kW

Otačky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 150 mm



**BS 9150HD-B-2n**

3~  
s brzdou a dvourychlostním motorem

Napětí: 400V 3~ 50-60Hz

Příkon: 4 kW

Otačky: 2800-3400/1400-1700 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 150 mm

3~

obj. č. 007838-B-2n



nožní vypínač s  
bezpečnostním  
přerušením napájení



dvourychlostní motor

**BS 9150A/HD 3~**

s integrovaným odsáváním prachu

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz obj. č. 007843

Příkon: 4 kW

Otáčky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 150 mm

**BS 9150A/HD-B 3~**

s integrovaným odsáváním prachu a brzdou

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz obj. č. 007845-B

Příkon: 4 kW

Otáčky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 150 mm

**BS 9150A/HD-B-2n 3~**

s integrovaným odsáváním prachu, brzdou a dvourychlostním motorem

Napětí: 400V 3~ 50-60Hz obj. č. 007848-B-2n

Příkon: 4 kW

Otáčky: 2800-3400/1400-1700 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 2000 x 150 mm

nožní vypínač s  
bezpečnostním  
přerušením napájení

dvourychlostní motor

**Creusen**  
Industrial

## Vlastnosti

- kvalitní holandský výrobek
- motor s výkonem 4 kW
- tlustostěnný ocelový plech (4 mm)
- maximální využití brusné plochy
- nízká hlučnost
- snadná výměna brusného pásu
- vulkanizovaný a vyvážený kontaktní kotouč a hnací kotouč
- nastavitelná pracovní výška
- obdržíte ji zcela s montovanou
- s napájecím kabelem, bez zástrčky
- pětiletá záruka na motor



Kvalitní holandský výrobek



Silný 4 kW motor s ochranou proti přehřátí



Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení



Rychlé napnutí a rychlé uvolnění brusného pásu



Ruční kontrola a přesné nastavení brusného pásu



Pérko v krytu automaticky vytváří stálý tlak na brusný pás



Drážky v kontaktním kotouči zajišťují větší kontaktní plochy




Na výměnu kontaktního kotouče nepotřebujete žádné nástroje




Vulkanizované a vyvážené kontaktní a hnací kotouče zajišťují optimální vlastnosti při provozu



Maximální využití brusné plochy při plošném broušení a odhrotovávání



Snadno vyměnitelný brusný pás



Brusná plocha s grafitovým pásem pro lepší vedení pásu

## Vlastnosti



Robustní příčná konstrukce




Odsávací tunel pro odvádění prachu a třísek




Tvrzená podpěra obrobku



Lapač jisker pro třísky



Snadno nastavitelná pracovní výška



Kryt uzamykatelný klíčem



Tloustostěnný ocelový plech, 4 mm  
Zcela smontovaná s kabelem



Dvojité odsávání opatřené hliníkovými odsávacími hadicemi



Snadno vyměnitelný tepluvzdorný filtr v zásobníku




Pětiletá záruka na motor

# Creusen Industrial Pásové brusky

BS 975

BS 975HD

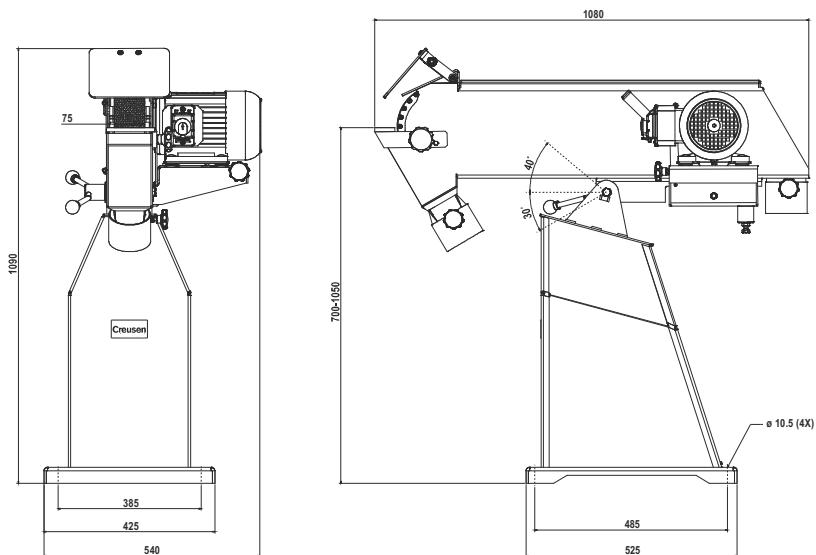


Typ	BS 975HD 3~	BS 975HD 1~	BS 975A/HD 3~	BS 975A/HD-B 3~	BS 975A/HD-B-2n 3~
<b>Typ motoru</b>	90L-2DKV/B3	90L-2WKV/B3	90L-2DKV/B3	90L-2DKV/B3	90L-2DKV/B3
<b>Napětí (V)</b>	400/230	230	400/230	400/230	400
<b>3~</b>	1~	3~	3~	3~	3~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Příkon (kW)</b>	4	3	4	4	4
<b>Otáčky (rpm)</b>	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400/ 1400-1700
<b>Rychlosť pásu (m/s)</b>	30	30	30	30	30/15
<b>Rozměr pásu d x š (mm)</b>	2000 x 75	2000 x 75	2000 x 75	2000 x 75	2000 x 75
<b>Zrnitost</b>	80	80	80	80	80
<b>Povrch brusné plochy (mm)</b>	650 x 75	650 x 75	650 x 75	650 x 75	650 x 75
<b>Kontaktní kotouč d x š (mm)</b>	ø 200 x 75	ø 200 x 75	ø 200 x 75	ø 200 x 75	ø 200 x 75
<b>Pracovní výška (mm)</b>	700-1050	700-1050	700-1050	700-1050	700-1050
<b>Hlučnost dB (A)</b>	75	75	75	75	75
<b>Hmotnost (kg)</b>	90	90	100	100	100
<b>Motor odsávání</b>			N302	N302	N302
<b>Výkon</b>			0,18	0,18	0,18
<b>Kapacita m<sup>3</sup>/h</b>			600	600	600
<b>Připojení hadice ø (mm)</b>			100	100	100
<b>Rozměr filtru (mm)</b>			290 x 250	290 x 250	290 x 250
<b>Obj. č.</b>	007810	007815	007821	007825-B	007828-B-2n
<b>Legenda</b>					
<b>BS</b>	pásová bruska				
<b>975</b>	řada 9000 / 75 mm				
<b>9150</b>	řada 9000 / 150 mm				
<b>HD</b>	vysokozáhlézové				
<b>A</b>	odsávání prachu				
<b>B</b>	brzda				
<b>B-2n</b>	brzda a dvourychlostní motor				

## Creusen Industrial Pásové brusky

BS 9150

BS 9150A/HD

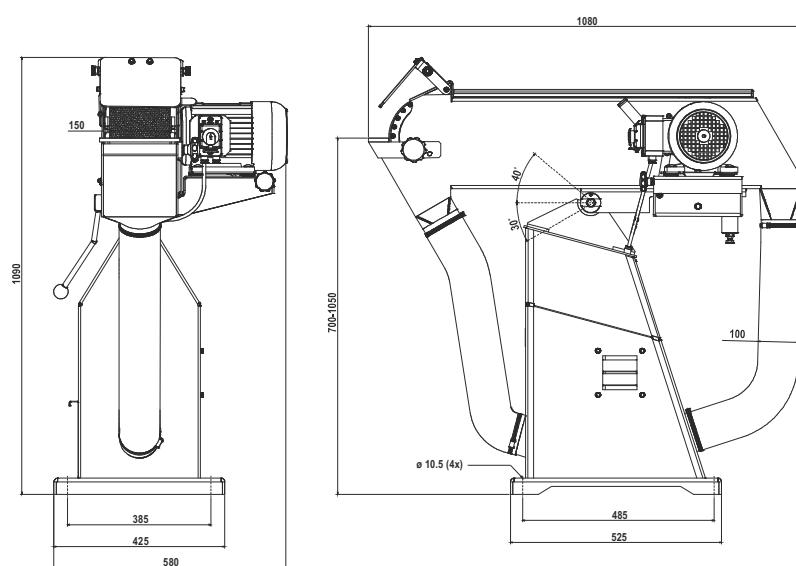

Type	BS 9150HD 3~	BS 9150HD-B 3~	BS 9150HD-B-2n 3~	BS 9150A/HD 3~	BS 9150A/HD-B 3~	BS 9150 A/HD-B-2n 3~
<b>Typ motoru</b>	90L-2DKV/B3	90L-2DKV/B3	90L-2DKV/B3	90L-2DKV/B3	90L-2DKV/B3	90L-2DKV/B3
<b>Napětí (V)</b>	400/230	400/230	400	400/230	400/230	400
<b>3~</b>	<b>3~</b>	<b>3~</b>	<b>3~</b>	<b>3~</b>	<b>3~</b>	<b>3~</b>
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Příkon (kW)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Otáčky (rpm)</b>	2800-3400	2800-3400	2800-3400/ 1400-1700	2800-3400	2800-3400	2800-3400/ 1400-1700
<b>Rychlosť pásu (m/s)</b>	30	30	30/15	30	30	30/15
<b>Rozměr pásu d x š (mm)</b>	2000 x 150	2000 x 150	2000 x 150	2000 x 150	2000 x 150	2000 x 150
<b>Korrel</b>	80	80	80	80	80	80
<b>Povrch brusné plochy (mm)</b>	650 x 150	650 x 150	650 x 150	650 x 150	650 x 150	650 x 150
<b>Kontaktní kotouč d x š (mm)</b>	ø 200 x 150	ø 200 x 150	ø 200 x 150	ø 200 x 150	ø 200 x 150	ø 200 x 150
<b>Pracovní výška (mm)</b>	700-1050	700-1050	700-1050	700-1050	700-1050	700-1050
<b>Hlučnost dB (A)</b>	78	78	78	78	78	78
<b>Hmotnost (kg)</b>	100	100	100	110	110	110
<b>Motor odsávání</b>				N302	N302	N302
<b>Výkon</b>				0.18	0.18	0.18
<b>Kapacita m<sup>3</sup>/h</b>				600	600	600
<b>Připojení hadice ø (mm)</b>				100	100	100
<b>Rozměr filtru (mm)</b>				290 x 250	290 x 250	290 x 250
<b>Obj. č.</b>	007832	007835-B	007838-B-2n	007843	007845-B	007848-B-2n
<b>Legenda</b>	   					
<b>BS</b>	pásová bruska					
<b>975</b>	řada 9000 / 75 mm					
<b>9150</b>	řada 9000 / 150 mm					
<b>HD</b>	vysokozátěžové					
<b>A</b>	odsávání prachu					
<b>B</b>	brzda					
<b>B-2n</b>	brzda a dvourychlostní motor					

Creusen  
Industrial

## Creusen Industrial Kombinované brusky

9000

Kombinované brusky (BSS) spojují jedinečné vlastnosti pásové brusky a konvenčního broušení na brusném kotouči.

Pásová bruska je vhodná pro broušení povrchů, úkosování, odhrotování, zbavení rzi nebo kontaktní broušení. Brusný kotouč je vhodný pro náročnější broušení a úkosování.



Creusen  
Industrial

## Creusen Industrial Kombinované brusky

9000



### BSS 9200

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

Příkon: 1100 W

Otačky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 20 mm

Rozměr brusného pásu d x š: 1300 x 75 mm



### BSS 9250

3~

obj. č. 007777

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

Příkon: 1500 W

Otačky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 250 x 30 x 20 mm

Rozměr brusného pásu d x š: 1300 x 75 mm



### BSD 9300

3~

obj. č. 007799

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

Příkon: 1700 W

Otačky: 2800-3400 rpm

Rozměr brusného pásu d x š: 1300 x 75 mm

### Legenda

**BSS** kombinovaná bruska

**BSD** dvojitá pásová bruska

**9200** řada 9000 / ø 200 mm

**9250** řada 9000 / ø 250 mm

**9300** řada 9000 / ø 300 mm

**Creusen**  
Industrial

**Vlastnosti**

- kvalitní holandský výrobek
- vysoký výkon
- všeobecná
- maximální využití brusného povrchu
- výborně vyvážená
- nízká úroveň vibrací za provozu
- nízká hlučnost
- vhodná pro umístění na podstavec
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení




Výškově nastavitelná podpěra broušení



Snadno vyměnitelný brusný pás



K dispozici velký výběr brusných pásů



Šroub pro seřízení pásu




Maximální využití brusné plochy



S grafitovým páskem pro návadění brusného pásu



Hliníkový kotouč pro řízení napětí pásu



Vulkanizovaný a vyvážený kontaktní kotouč s drážkami zajišťujícími větší kontaktní plochu



Odsávání prachu na obou stranách ø 50 mm

## Creusen Industrial Kombinované brusky

9000

### Vlastnosti



Snadný přístup ke kotouči umožňuje broušení velkých předmětů.



Litinová podpěra obrobku.



Orovnávací kámen pro zdrsnění, opravu a čištění brusného kotouče.



Nástavec hřidele pro pravou stranu brusky BSS 9200 a BSS 9250, vzdálenost mezi pírurubami je 60 mm.



Kónické vřeteno pro pravou stranu brusky BSS 9200 a BSS 9250.



Leštící kryty jsou k dispozici v průměrech ø 200 mm a 300 mm.



Leštící kryty zajišťují bezpečnost během leštění.



Ocelový kartáč je bezpečně skryt pod krytem kotouče.




Stolek na náradí a miska na vodu pro účinné a snadné chlazení nástrojů.



Univerzální podstavec K 9000HD z tlustostěnného ocelového plechu, 4 mm.



Podstavec AK 9000HD s integrovaným odsáváním.




Záruční doba 5 let.

Creusen  
Industrial

# Creusen Industrial Kombinované brusky

9000

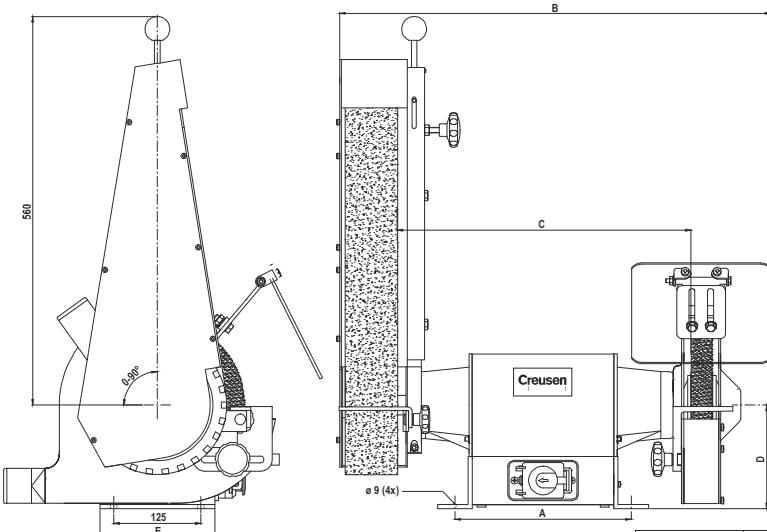


Type	A	B	C	D	E
BSS 9200	240	600	400	150	165
BSS 9250	253	620	420	150	165
BSD 9300	304	640	470	175	165

Typ	BSS 9200 3~	BSS 9250 3~	BSD 9300 3~
<b>Napětí (V)</b>	400/230 3~	400/230 3~	400/230 3~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60	50-60
<b>Příkon (W)</b>	1100	1500	1700
<b>Otačky (rpm)</b>	2800-3400	2800-3400	2800-3400
<b>Rychlosť pásu (m/s)</b>	30-36 30-36 (kotouč)	30-36 30-36 (kotouč)	30-36
<b>Rozměr brusného pásu (mm)</b>	1300 x 75	1300 x 75	1300 x 75
<b>Zrnitost</b>	80	80	80/40
<b>Kontaktní kotouč ø x š (mm)</b>	ø 200 x 75	ø 200 x 75	ø 200 x 75
<b>Brusný kotouč (mm)</b>	200 x 25 x 20	250 x 30 x 20	
<b>Zrnitost</b>	80	80	
<b>Hlučnost dB (A)</b>	78	78	80
<b>Hmotnost (kg)</b>	32	40	44
<b>Objednací číslo</b>	007777	007788	007799
<b>Legenda</b>			
BSS kombinovaná bruska			
BSD dvojitá pásová bruska			
9200 řada 9000 / ø 200 mm			
9250 řada 9000 / ø 250 mm			
9300 řada 9000 / ø 300 mm			

## Creusen Industrial Dvoukotoučové brusky

9000

Dvoukotoučové brusky (DS) jsou opatřeny brusnými kotouči o průměru 200 mm, 250 mm nebo 300 mm. Jejich vlastností je vysoký, progresivní výkon, který je více než dostačující pro broušení a odhrotovávání v těžkém průmyslu.

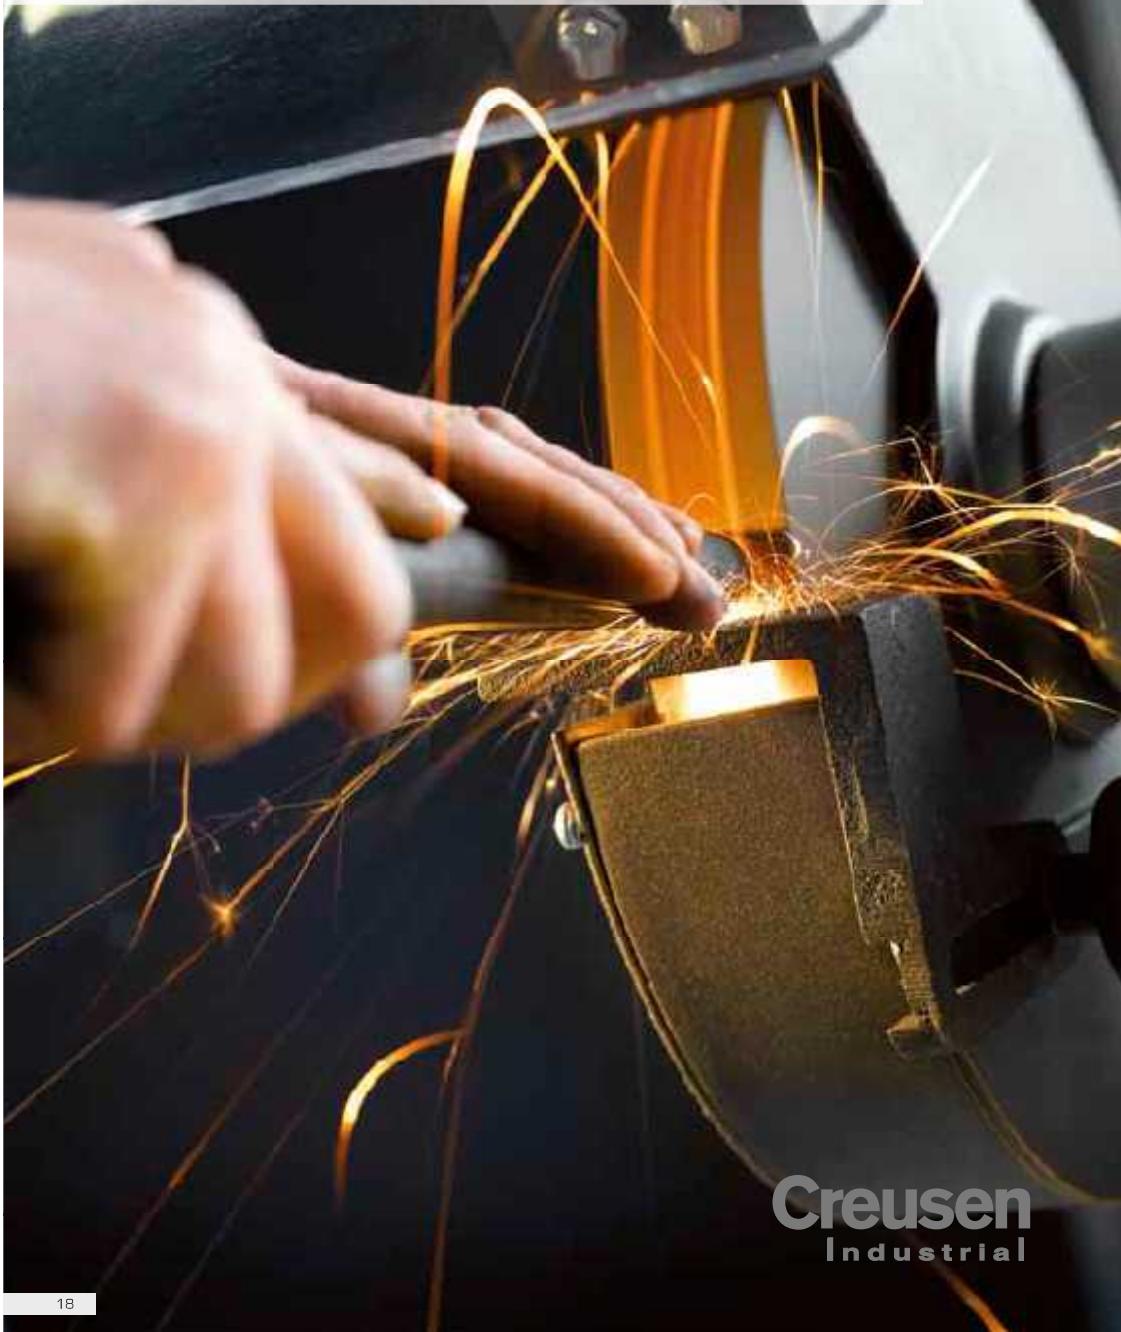

Creusen  
Industrial

## Creusen Industrial Dvoukotoučové brusky

9000



### DS 9200

1~

Napětí: 230V 1~ 50-60Hz

Příkon: 900 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 20 mm



### DS 9250

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

Příkon: 1500 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 250 x 30 x 20 mm

### DS 9200

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

Příkon: 1100 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 20 mm

### DS 9250

3~

Napětí: 525V 3~ 50-60 Hz

obj. č. 007491

Příkon: 1500 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 250 x 30 x 20 mm

NEW  
525 V



### DS 9300

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

obj. č. 007557

Příkon: 1700 W

Otáčky: 1400-1700 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 300 x 40 x 25 mm

### Legenda

DS dvoukotoučová bruska

9200 řada 9000 / ø 200 mm

9250 řada 9000 / ø 250 mm

9300 řada 9000 / ø 300 mm

B brzda

## Creusen Industrial Dvoukotoučové brusky

9000



**DS 9200-B**

s brzdou

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

obj. č. 007315-B

Příkon: 1100 W

Otačky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 20 mm



**DS 9250-B**

s brzdou

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60Hz

obj. č. 007480-B

Příkon: 1500 W

Otačky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 250 x 30 x 20 mm



**DS 9300-B**

s brzdou

3~

Napětí: 400/230 V 3~ 50-60 Hz

obj. č. 007590-B

Příkon: 1700 W

Otačky: 1400-1700 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 300 x 40 x 25 mm

**Creusen**  
Industrial

## Vlastnosti


- kvalitní holandský výrobek
- všeobecná
- výborně vyvážená
- nízká úroveň vibrací za provozu
- nízká hlučnost
- vhodná pro umístění na podstavec
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Vypínač s podpěťovou spoušť a nouzovým přerušením napájení



Nástavec hřidele pro pravou stranu brusky DS 9200 a DS 9250, vzdálenost mezi přírubami je 60 mm



Kónické vřeteno pro pravou stranu brusky DS 9200 a DS 9250



Ocelový brusný kartáč umístěný pod krytem nahrazuje brusný kotouč



Brusné kotouče jsou snadno přistupné



Litinová podpěra při broušení. Uzavřený ochranný kryt poskytuje optimální bezpečnost



Velmi vhodná pro umístění na podstavec AK 9000HD s integrovaným odsáváním




Na zadní straně základny brusky je standardně umístěn druhý vstup pro připojení k podstavci AK 9000HD



Připojení k odsávání prachu je na obou stranách, ø50 mm




Univerzální podstavec K 9000HD, tlustostěnný ocelový plech, 4 mm



Záruční doba 5 let

# Creusen Industrial Dvoukotoučové brusky

9000

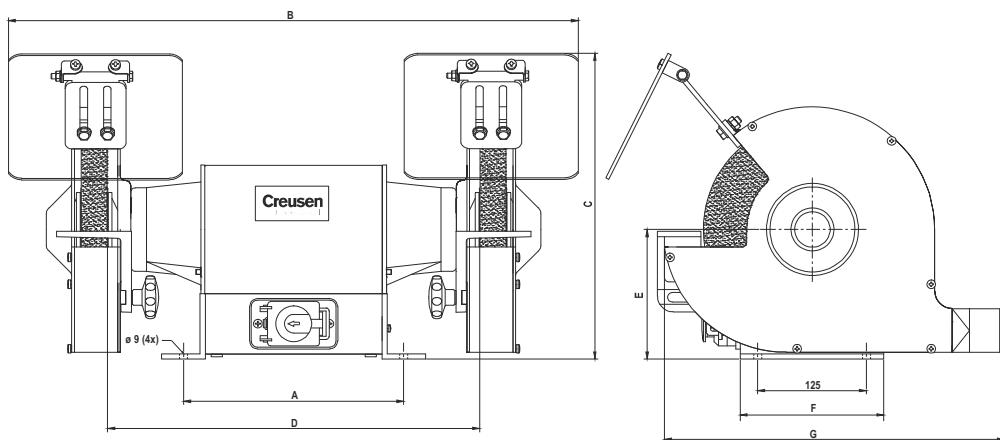

Type	A	B	C	D	E	F	G
DS 9200	240	550	275	400	150	165	330
DS 9250	253	650	390	430	150	165	390
DS 9300	304	720	440	480	175	165	440

Typ	DS 9200 1~	DS 9200 3~	DS 9250 3~	DS 9250 3~	DS 9300 3~	DS 9200-B 3~	DS 9250-B 3~	DS9300-B 3~
<b>Napětí (V)</b>	230	400/230	400/230	525	400/230	400/230	400/230	400/230
	1~	3~	3~	3~	3~	3~	3~	3~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Příkon (W)</b>	900	1100	1500	1500	1700	1100	1500	1700
<b>Otačky (rpm)</b>	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400	1400-1700	2800-3400	2800-3400	1400-1700
<b>Rychlosť (m/s)</b>	30	30-36	37-44	37-44	22-26	30-36	37-44	22-26
<b>Brusný kotouč (mm)</b>	200 x 25 x 20	200 x 25 x 20	250 x 30 x 20	250 x 30 x 20	300 x 40 x 25	200 x 25 x 20	250 x 30 x 20	300 x 40 x 25
<b>Zrnitost</b>	36/80	36/80	36/80	36/80	36/60	36/80	36/80	36/60
<b>Hlučnosť dB (A)</b>	60	60	65	65	65	60	65	65
<b>Hmotnosť (kg)</b>	24	24	38	38	51	24	38	51
<b>Objednací číslo</b>	007216	007304	007469	007491	007557	007315-B	007480-B	007590-B
<hr/>								
<hr/>								
<b>Legenda</b>								
<b>DS</b>	dvoukotoučová bruska							
<b>9200</b>	řada 9000 / ø 200 mm							
<b>9250</b>	řada 9000 / ø 250 mm							
<b>9300</b>	řada 9000 / ø 300 mm							
<b>B</b>	brzda							

Creusen  
Industrial

## Creusen Industrial Bruska s možností bočního broušení

9000

Kombinované brusky s možností bočního broušení (VSS) jsou na pravé straně opatřeny brusným kotoučem pro boční broušení. Jsou ideální pro plošné broušení průmyslových nástrojů, jako jsou rotační dláta a vrtáky. Aby bylo použití co nejpohodlnější, je možné pracovní plochu nastavit v úhlu 45 až 90 stupňů.



Creusen  
Industrial

## Creusen Industrial Bruska s možností bočního broušení 9000



**VSS 9200**

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz  
Příkon: 1100 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Brusný kotouč vlevo ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 20 mm  
Brusný kotouč vpravo ø1 x š x ø2: 200 x 40 x 20 mm



**VSS 9300**

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz  
Příkon: 1700 W  
Otáčky: 1400-1700 rpm  
Brusný kotouč vlevo ø1 x š x ø2: 300 x 40 x 25 mm  
Brusný kotouč vpravo ø1 x š x ø2: 300 x 50 x 25 mm



**VSS 9200-B**

3~

s brzdou  
Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz  
Příkon: 1100 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Brusný kotouč vlevo ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 20 mm  
Brusný kotouč vpravo ø1 x š x ø2: 200 x 40 x 20 mm



**VSS 9300-B**

3~

s brzdou  
Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz  
Příkon: 1700 W  
Otáčky: 1400-1700 rpm  
Brusný kotouč vlevo ø1 x š x ø2: 300 x 40 x 25 mm  
Brusný kotouč vpravo ø1 x š x ø2: 300 x 50 x 25 mm

### Legenda

**VSS** bruska s kotoučem  
pro boční broušení  
**9200** řada 9000 / ø 200 mm  
**9300** řada 9000 / ø 300 mm  
**B** brzda

## Creusen Industrial Bruska s možností bočního broušení 9000

### Vlastnosti

- kvalitní holandský výrobek
- vysoký výkon
- výborně vyvážená
- nízká úroveň vibrací za provozu
- nízká hlučnost
- pracovní plocha nastavitelná na 90° až 45°
- rozšířený brusný kotouč
- ideální s podstavcem
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení



Rozšířený kotouč pro práci v ostrém úhlu nebo poloměru



Ocelová pracovní plocha lze nastavit do polohy 90 až 45°



Ideální v kombinaci s podstavcem AK9000HD s integrovaným odsáváním prachu



Na zadní straně základny brusky je standardně umístěn druhý vstup pro připojení k podstavci AK 9000HD



Připojení k odsávání prachu je na obou stranách, Ø50 mm




Univerzální podstavec K 9000HD, tlustostěnný ocelový plech, 4 mm



Záruční doba 5 let

**Creusen Industrial** Bruska s možností bočního broušení 9000

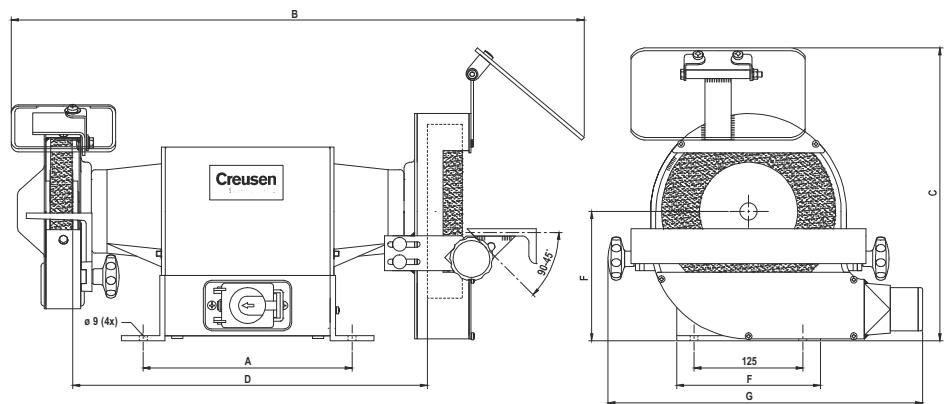

Type	A	B	C	D	E	F	G
VSS 9200	240	680	340	410	150	165	360
VSS 9300	304	800	420	480	175	165	460



**Creusen Industrial** Dvoukotoučové leštičky

9000



Nabízíme dva modely leštících strojů: dvoukotoučové leštičky (DP) ukončené hřidelemi a opatřené přírubami, vymezovacím kroužkem a matkou; a kónické dvoukotoučové leštičky (DPC) opatřené standardně kónickými leštícími vřeteny na konci hřídele. Oba stroje jsou k dispozici ve dvou modelech: pro leštící kotouče s průměrem 200 a 300 mm.

**Creusen**  
Industrial

## Creusen Industrial Dvoukotoučové leštičky

9000



### DP 9200

1~

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 006050

Příkon: 900 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Leštící kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 20 x 10 mm (není součástí standardní výbavy)

Vzdálenost mezi přírubami: 25 mm



### DP 9300

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz

obj. č. 006061

Příkon: 1700 W

Otáčky: 1400-1700 rpm

Leštící kotouč ø1 x š x ø2: 300 x 30 x 20 mm (není součástí standardní výbavy)

Vzdálenost mezi přírubami: 22 mm

### DP 9200

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz

obj. č. 006039

Příkon: 1100 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Polijstschijs d1 x b x d2: 200 x 20 x 10 mm

Vzdálenost mezi přírubami: 25 mm



### DPC 9200

1~

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 006006

Příkon: 900 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Leštící kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 20 x 10 mm (není součástí standardní výbavy)



### DPC 9300

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz

obj. č. 006028

Příkon: 1700 W

Otáčky: 1400-1700 rpm

Leštící kotouč ø1 x š x ø2: 300 x 30 x 20 mm (není součástí standardní výbavy)

### DPC 9200

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz

obj. č. 006017

Příkon: 1100 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Leštící kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 20 x 10 mm (není součástí standardní výbavy)

### Legenda

DP dvoukotoučová leštička

DPC kónická dvoukotoučová leštička

9200 řada 9000 / ø 200 mm

9300 řada 9000 / ø 300 mm

**Vlastnosti**

- vysoký výkon
- výborně vyvážená
- nízká úroveň vibrací za provozu
- nízká hlučnost
- včetně leštících krytů
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení



Koničkářské vřeteno pro DP 9200/DPC 9200/DPC 9300 (ne pro DP 9300)



Leštící kryty o průměrech 200 mm nebo 300 mm celek doplňují a zajišťují bezpečnost při leštění



Leštící kryty jsou opatřeny odsáváním s výstupem o průměru 50 mm.



Leštící kotouče o průměru 200 mm nebo 300 mm lze upevnit na hřídel nebo koničkářské vřeteno




Univerzální leštící pasta



Nástavec hřidele pro pravou a levou stranu brusky DP 9200 a DPC 9200, vzdálenost mezi přírubami je 60 mm



Ideální v kombinaci s podstavcem K 9000HD




Záruční doba 5 let



Leštění kytry

**Creusen Industrial** Dvoukotoučové leštičky

9000

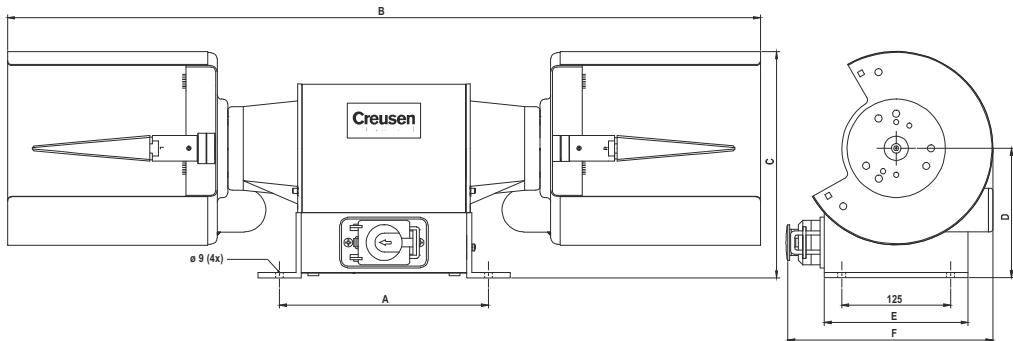

Type	A	B	C	D	E	F
DPC 9200	240	870	260	150	165	240
DPC 9300	304	960	340	175	165	265

## Creusen Industrial Podstavce

9000

Jako doplněk škály brusek nabízíme uživatelům v průmyslu velmi stabilní podstavec z ocelového plechu, a to ve dvou verzích: s integrovaným odsáváním prachu nebo bez něj.

DS 9300 na podstavci AK 9000HD



### Legenda

<b>AK</b>	podstavec s integrovaným odsáváním prachu
<b>K</b>	podstavec
<b>9000</b>	řada 9000
<b>HD</b>	vysokozátěžové

**Creusen**  
**Industrial**

**AK 9000HD**

Napětí: 400/230V 3~ 50-60 Hz  
Příkon: 180 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm

obj. č. 007425

**AK 9000HD**

Napětí: 400/230V 3~  
Příkon: 180 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm

pohled ze zadu  
obj. č. 007425

**K 9000**

obj. č. 007436

- Výška 85 cm
- Tloustostěnný ocelový plech (4 mm)
- S odsáváním, třífázové provedení 400/230 V
- Stroje jsou standardně dodávány bez podstavce

**Legenda**

**AK** podstavec s integrovaným odsáváním prachu  
**K** podstavec  
**9000** řada 9000  
**HD** vysokozáťžové

**Vlastnosti**

- kvalitní holandský výrobek
- tlustostěnný ocelový plech (4 mm)
- stabilní
- integrovaný motor odsávání
- vhodné pro všechny trifázové brusky Creusen Industrial, řady 9000
- stroj i odsávání se ovládá jedním vypínačem s podpěťovou spouští
- odsávací jednotka je opatřena paprskovým ventilátorem
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Podstavec AK 9000HD s integrovaným odsáváním prachu



Univerzální podstavec K 9000HD z tlustostěnného ocelového plechu, 4 mm



Stolek na náradí a miska na vodu



Sběrný šuplík s filtrem



Základna ukotvena ve čtyřech rozích




Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení



Na zadní straně základny brusky je standardně umístěn druhý vstup pro připojení k podstavci AK 9000HD




Připojení odsávání na obou stranách, ø 50 mm



Záruční doba 5 let

# Creusen Industrial Podstavce

9000

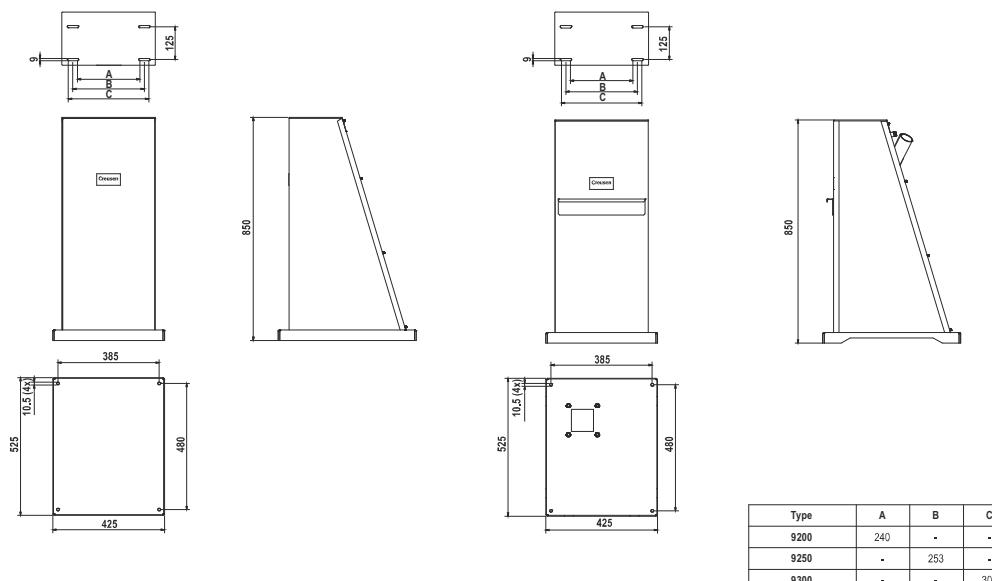

Typ	AK 9000HD 3~	K 9000HD
<b>Motor odsávání</b>	N302	
<b>Napětí (V)</b>	400/230	3~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	
<b>Příkon (W)</b>	0,18	
<b>Otáčky (rpm)</b>	2800-3400	
<b>Kapacita m<sup>3</sup>/h</b>	600	
<b>Připojení hadice (mm)</b>	2 x ø 50	
<b>Výška</b>	850	850
<b>Rozměry horní desky (mm)</b>	356 x 203	356 x 203
<b>Rozměry spodní desky (mm)</b>	425 x 525	425 x 525
<b>Hlučnost dB (A)</b>	70	
<b>Hmotnost (kg)</b>	40	30
<b>Rozměry filtru (mm)</b>	310 x 290	
<b>Objednací číslo</b>	007425	007436
<b>Legenda</b>		
<b>AK</b>	podstavec s integrovaným odsáváním prachu	
<b>K</b>	podstavec	
<b>9000</b>	řada 9000	
<b>HD</b>	vysokozátěžové	

## Creusen Industrial Doplňky

9000

Pásy s přímým napojením

### BS 975/9150

2000 x 75 mm, zrnitost 80  
BS 975 standard  
obj. č. 701019

2000 x 75 mm, zrnitost 40  
BS 975 standard  
obj. č. 700997

2000 x 75 mm, zrnitost 80  
BS 975 modrý pro hliník/nerez  
obj. č. 701030

2000 x 75 mm, zrnitost 40  
BS 975 modrý pro hliník/nerez  
obj. č. 701035

2000 x 150 mm, zrnitost 80  
BS 9150 standard  
obj. č. 701063

2000 x 150 mm, zrnitost 40  
BS 9150 standard  
obj. č. 701041

2000 x 150 mm, zrnitost 80  
BS 9150 modrý pro hliník/nerez  
obj. č. 701074

2000 x 150 mm, zrnitost 40  
BS 9150 modrý pro hliník/nerez  
obj. č. 701085



hnědý pro běžné použití  
a modrý pro hliník a  
nerezavějící ocel



Pás 2000 x 75 mm,  
zrnitost 80, standard pro  
BS 975  
obj. č. 701019



Pás 2000 x 75 mm,  
zrnitost 80, modrý pro  
hliník/nerez, pro BS 975  
obj. č. 701030



Pásy 2000 x 150 mm,  
zrnitost 80, standard pro  
BS 9150  
obj. č. 701063



Pásy 2000 x 150 mm,  
zrnitost 80, pro BS 9150,  
modrý pro hliník/nerez  
obj. č. 701074



Pásy jsou baleny po 10  
kusech

### BSS 9200/9250

### BSD 9300

1300 x 75 mm, zrnitost 80  
BSS/BSD  
obj. č. 700975

1300 x 75 mm, zrnitost 40  
BSS/BSD  
obj. č. 700953



Pás 1300 x 75 mm,  
zrnitost 80, pro BSS/BSD  
obj. č. 700975



Pás 1300 x 75 mm,  
zrnitost 40, pro BSS/BSD  
obj. č. 700953

## Creusen Industrial Doplňky

9000



Náštavné vřeteno pro DS 9200/9250 pravé, průměr hřídele 20 mm  
obj. č. 900471



Náštavné vřeteno pro DS 9200/9250 levé, průměr hřídele 20 mm  
obj. č. 900537



Kónické vřeteno pravé pro DS 9200/9250, průměr hřídele 20 mm  
obj. č. 900515



Kónické vřeteno levé pro DS 9200/9250, průměr hřídele 20 mm  
obj. č. 900526



Leštící kotouč plátěný  
ø 200 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700810



Leštící kotouč flanelový  
ø 200 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700821



Leštící kotouč plátěný  
ø 300 x 30 x 20 mm  
obj. č. 700825



Leštící kotouč flanelový  
ø 300 x 30 x 20 mm  
obj. č. 700830



Leštící pasta univerzální  
obj. č. 900240



Leštící kryt ø 200 mm  
pro BSS 9200, pravý, s  
připojením na odšávání  
prachu ø 50 mm  
obj. č. 202422



Leštící kryt ø 300 mm  
pro BSS 9250, pravý, s  
připojením na odšávání  
prachu ø 50 mm  
obj. č. 202444



Leštící kryt ø 200 mm,  
levý, s připojením na  
odšávání prachu ø 50 mm  
obj. č. 202411



Leštící kryt ø 300 mm,  
levý, s připojením na  
odšávání prachu ø 50 mm  
obj. č. 202433



Ocelový kartáč  
ø 200 x 22 x 20 mm s  
vymezovacími kroužky  
obj. č. 700403



Ocelový kartáč  
ø 250 x 22 x 20 mm s  
vymezovacími kroužky  
obj. č. 700414



Ocelový kartáč  
ø 300 x 26 x 25 mm s  
vymezovacími kroužky  
obj. č. 700425



Orovnávací kámen pro zdrsnění,  
opravu a čištění brusného kotouče.  
obj. č. 900284

**Creusen**  
Industrial

## Creusen Industrial Doplňky

9000



Brusný kotouč  
ø 200 x 25 x 20 mm,  
zrnitost 36  
obj. č. 700238



Brusný kotouč  
ø 200 x 25 x 20 mm,  
zrnitost 60 bílý  
obj. č. 700216



Brusný kotouč  
ø 200 x 25 x 20 mm,  
zrnitost 80  
obj. č. 700249



Brusný kotouč  
ø 250 x 30 x 20 mm,  
zrnitost 36  
obj. č. 700260



Brusný kotouč  
ø 250 x 30 x 20 mm,  
zrnitost 80  
obj. č. 700271



Brusný kotouč  
ø 300 x 40 x 25 mm,  
zrnitost 60  
obj. č. 700315



Brusný kotouč  
ø 300 x 40 x 25 mm,  
zrnitost 36  
obj. č. 700304



Brusný kotouč  
ø 200 x 40 x 20 mm,  
zrnitost 60, pro VSS 9200  
obj. č. 700612



Brusný kotouč  
ø 200 x 40 x 20 mm,  
zrnitost 80, WA, pro VSS  
9200 obj. č. 700645



Brusný kotouč  
ø 200 x 40 x 20 mm,  
zrnitost 120, pro VSS  
9200 obj. č. 700832



Brusný kotouč  
ø 300 x 50 x 25 mm,  
zrnitost 60, pro VSS  
9300 obj. č. 700337



Brusný kotouč  
ø 300 x 50 x 25 mm,  
zrnitost 80, WA, pro VSS  
9300 obj. č. 700634



Podstavec AK 9000HD s  
integrovaným odsáváním  
prachu  
obj. č. 007425



Univerzální podstavec  
K9000HD tlustostěnný  
ocelový plech, 4 mm  
obj. č. 007436



Stolek na nářadí a miska  
na vodu k podstavci  
obj. č. 370117



Miska na vodu ke stolku  
na nářadí  
obj. č. 900889

## Creusen Professional

8000



Profesionálům nabízíme řadu Creusen Professional, která obsahuje sloupové vrtačky a brusky. Tyto stroje v sobě spojují sílu a rozsáhlou škálu možností využití. Robustní konstrukce těchto strojů je předurčuje pro intenzívní používání v dílnách, ve stavebních společnostech a školách. Stroje jsou vybaveny ochranou proti přehřátí.


Stroje jsou vyrobeny v souladu s mezinárodními standardy a předpisy, což znamená, že nesou označení kvality CE a osvědčení o bezpečnosti GS certificate.

Většina modelů řady Creusen Professional je k dispozici v jednofázové i třífázové verzi. Stroje jsou opatřeny tepelnou pojistkou. Všechny naše brusky a ležtičky jsou standardně dodávány bez podstavce.

## Creusen Professional Sloupové a stolní vrtáčky

8000

Tato řada sloupových a stolních vrtáček pro profesionály je charakteristická kvalitou, pro Creusen tak typickou. Modely jsou standardně vybaveny kuželem sklíčidla a vřetena a ochranou sklíčidla.

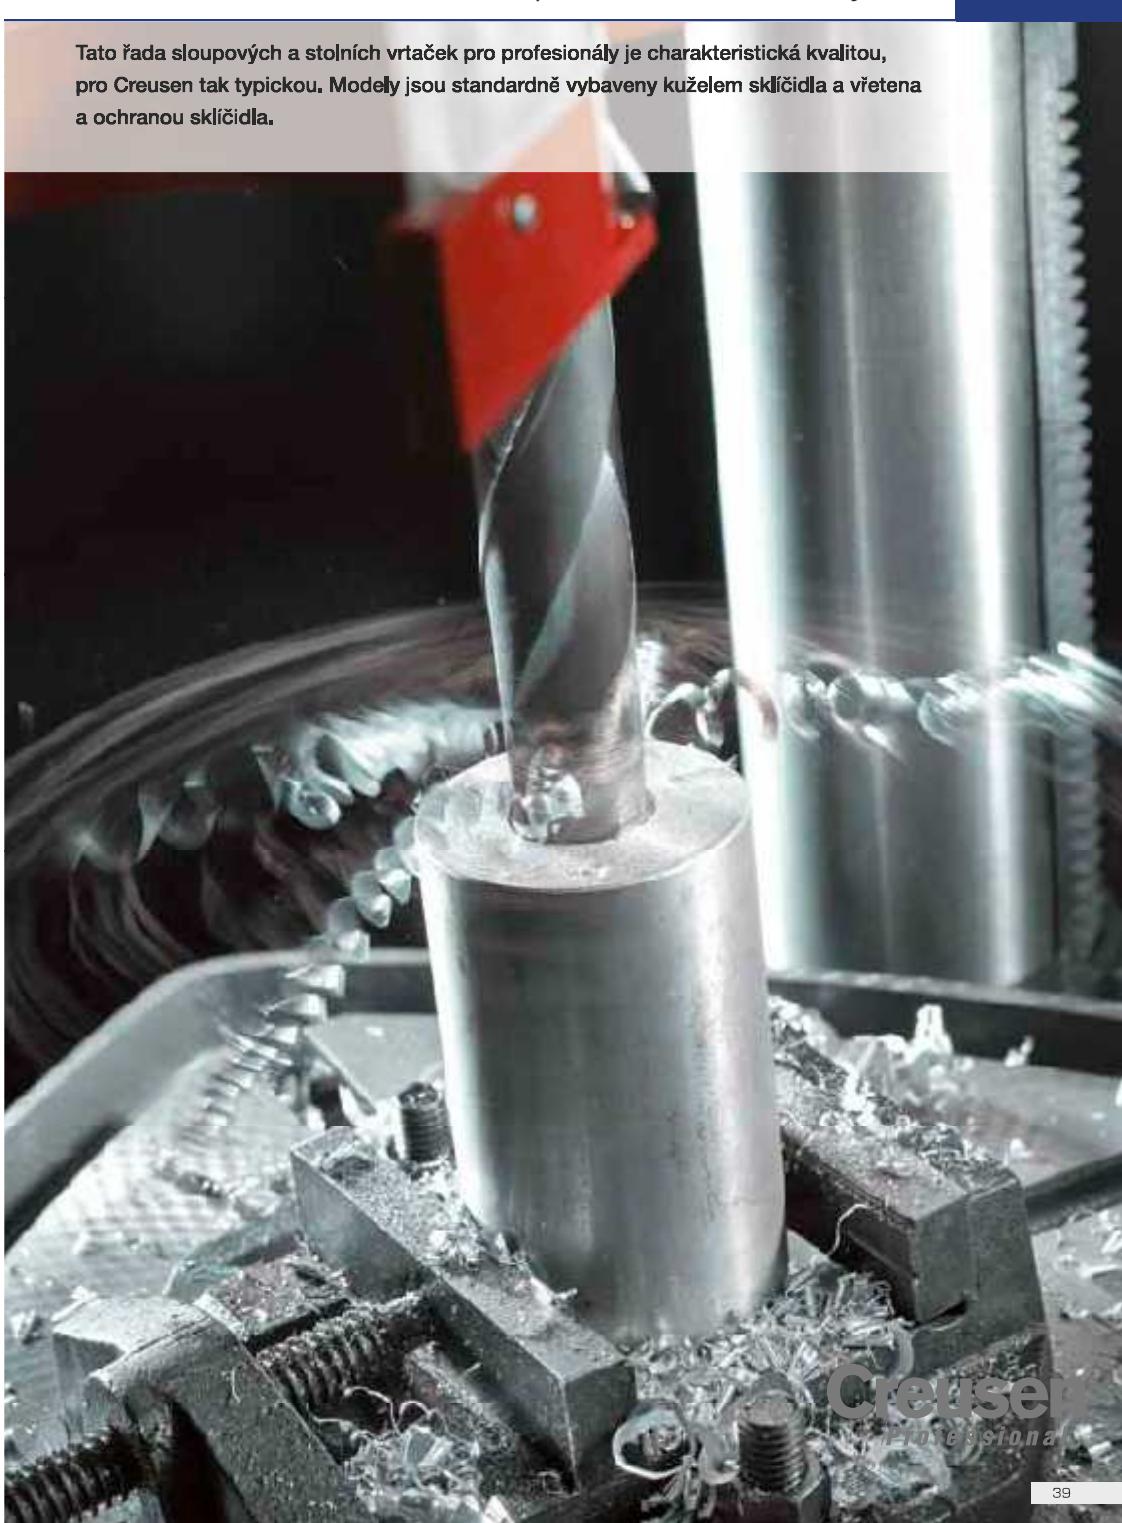

## Creusen Professional Stolní vrtačky

8000



### TB 813

1~

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 009053

Příkon: 375 W

Otáčky: 180-2740 rpm

Upínací průměr skličidla: 1-13 mm

Kužel vřetene: 2 max. kapacita: 13



### TB 816

1~

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 009064

Příkon: 550 W

Otáčky: 160-3000 rpm

Upínací průměr skličidla: 1-13 mm

Kužel vřetene: 2 max. kapacita: 16



### TB 820

1~

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 009130

Příkon: 750 W

Otáčky: 160-3000 rpm

Upínací průměr skličidla: 3-16 mm

Kužel vřetene: 3 max. kapacita: 20

#### Legenda

**TB** stolní vrtačka

**813** řada 8000 / 13

**816** řada 8000 / 16

**820** řada 8000 / 20

### TB 820

3~

Napětí: 400V 3~ 50-60 Hz

obj. č. 009152

Příkon: 750 W

Otáčky: 160-3000 rpm

Upínací průměr skličidla: 3-16 mm

Kužel vřetene: 3 max. kapacita: 20



**KB 820**

1~

obj. č. 009185

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 750 W  
Otáčky: 160-3000 rpm  
Upínací průměr skličidla: 3-16 mm  
Kužel vřetene: 3 max. kapacita: 20

**KB 832**

3~

obj. č. 009240

Napětí: 400V 3~ 50-60 Hz  
Příkon: 1100 W  
Otáčky: 190-2000 rpm  
Upínací průměr skličidla: 5-20 mm  
Kužel vřetene: 3 max. kapacita: 28

**KB 820**

3~

obj. č. 009196

Napětí: 400V 3~ 50-60 Hz  
Příkon: 750 W  
Otáčky: 160-3000 rpm  
Upínací průměr skličidla: 3-16 mm  
Kužel vřetene: 3 max. kapacita: 20



Legenda

**KB** sloupová vrtačka  
**820** řada 8000 / 20  
**832** řada 8000 / 28

## Vlastnosti

- velký rozsah otáček vřetene
- nízká hladina hluku

- 1 hliníkové řemenice zajišťují tichý chod
- 2 přenos síly pomocí dvou klinových řemenů
- 3 mikrovypínač pro lepší bezpečnost v horním víku
- 4 ochrana sklíčidla
- 5 pružina
- 6 indikátor hloubky dorazu
- vypínač s podpětovou spouští a nouzovým přerušením napájení
- 8 vypínač na přední straně
- 9 rychloupínací sklíčidlo, Morse kužel pravotočivý
- 10 vrtací vřeteno s vysokou přesností
- 11 napínání řemene
- 12 nehlubčný motor
- 13 litinová klika s měkkými madly
- 14 stabilní silnostěnný stojan
- 15 opracovaný pracovní stůl s T-drážkami, M14, otočný o 360°
- 16 pracovní stůl lze užít jako chladicí
- 17 nastavení výšky stolu pomocí ozubené tyče
- 18 pevný držák pracovního stolu
- 19 klička stolu
- 20 masivní podlahová základna s T-drážkami M14
- 21 otvory v podlahové základně pro uchycení základny k podlaze



# Creusen Professional Sloupové a stolní vrtáčky

8000

Typ	TB 813 1~	TB 816 1~	TB 820 1~	TB 820 3~	KB 820 1~	KB 820 3~	KB 832 3~
<b>Upínací průměr sklíčidla (mm)</b>	1-13	1-13	3-16	3-16	3-16	3-16	5-20
<b>Kužel vřetena/max. kapacita</b>	MK 2/13	MK 2/16	MK 3/20	MK 3/20	MK 3/20	MK 3/20	MK 3/28
<b>Napětí (V)</b>	230	230	230	400	230	400	400
	1~	1~	1~	3~	1~	3~	3~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Příkon (W)</b>	375	550	750	750	750	750	1100
<b>Počet rychlostí</b>	12	12	16	16	16	16	12
<b>Otačky (rpm)</b>	230-2470	180-2740	160-3000	160-3000	160-3000	160-3000	190-2000
<b>Pohyb vřetene (mm)</b>	60	80	80	80	80	80	120
<b>Hloubka dorazu (mm)</b>	125	195	215	215	215	215	260
<b>Stůl pro práci na mokro</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Výška (mm)</b>	845	1065	1085	1085	1640	1640	1700
<b>Vzdálenost sklíčidla od pracovního stolu (mm)</b>	335	335	305	305	640	640	615
<b>Rozměry stolu (mm)</b>	195 x 195	300 x 300	335 x 335	335 x 335	335 x 335	335 x 335	475 x 425
<b>Rozměry základny (mm)</b>	330 x 200 x 45	465 x 270 x 55	500 x 285 x 60	600 x 400 x 90			
<b>Rozměry T-drážek (mm)</b>	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
<b>Průměr sloupu (mm)</b>	60	70	80	80	80	80	92
<b>Ochrana sklíčidla</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Mikrovypínač v horním víku</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Hmotnost (kg)</b>	45	65	80	80	100	100	140
<b>Standardně vybaven kuželem sklíčidla</b>		●	●	●	●	●	●
<b>Standardně vybaven kuželem vřetene</b>			●	●	●	●	●
<b>Varianta: svěrák (mm)</b>	75	100	100	100	100	100	150
<b>Varianta: upínací sada</b>							
<b>Objednací číslo</b>	009053	009064	009130	009152	009185	009196	009240
<b>Legenda</b>							
<b>TB</b>	stolní vrtáčka						
<b>KB</b>	sloupová vrtáčka						
<b>813</b>	řada 8000 / 13						
<b>816</b>	řada 8000 / 16						
<b>820</b>	řada 8000 / 20						
<b>832</b>	řada 8000 / 28						
●	obsaženo						

## Creusen Professional Brusky

8000

Profesionálům nabízíme řadu Creusen Professional, která obsahuje sloumové vrtačky a brusky. Tyto stroje v sobě spojují sílu a rozsáhlou škálu možností využití. Robustní konstrukce těchto strojů je předurčuje pro intenzívní používání v dílnách, ve stavebních společnostech a školách.



Creusen  
*Professional*

## Creusen Professional Dvoukotoučové brusky

8000



Dvoukotoučové brusky jsou velmi vhodné pro profesionály, kteří kladou na své stroje vysoké požadavky. Díky vysokému výkonu a široké škále doplňků jsou tyto brusky mnohoúčelové.



DS 8200T

### Legenda

- DS** dvoukotoučová bruska
- 8150** řada 8000 / ø 150 mm
- 8200** řada 8000 / ø 200 mm
- K** podstavec
- AK** podstavec s odsáváním
- T** stolní provedení
- S** speciální brusný kotouč z oxidu hlinitého



**Creusen**  
*Professional*

## Creusen Professional Dvoukotoučové brusky

8000



### DS 8150T

1~

obj. č. 004004

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

Příkon: 500 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 20 x 15 mm



### DS 8150TS

1~

obj. č. 004125

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

Příkon: 500 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 40 x 15 mm / 150 x 20 x 15 mm

### DS 8150T

3~

obj. č. 004037

Napětí: 400V 3~ 50-60 Hz

Příkon: 600 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 20 x 15 mm

### DS 8150TS

3~

obj. č. 004147

Napětí: 400V 3~ 50-60 Hz

Příkon: 600 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 40 x 15 mm / 150 x 20 x 15 mm



### DS 8200T

1~

obj. č. 004158

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

Příkon: 800 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 15 mm



### DS 8200T

3~

obj. č. 004191

Napětí: 400V 3~ 50-60 Hz

Příkon: 850 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 15 mm

### DS 8200T/AK 8000

DS 8200T s ochrannými kryty a odsáváním prachu, obj. č. 004290  
s připojením na odsávání ø 50 mm, na podstavci AK 8000 v jednofázovém provedení. AK 8000, stabilní podstavec s ocelového plechu s integrovaným odsáváním a snadno vyměnitelným, tepluvzdorným filtrem ve sběrači prachu. K dispozici pouze v této kombinaci.

**Creusen**  
*Professional*

## Creusen Professional Dvoukotoučové brusky

8000

### Vlastnosti

- kvalitní holandský výrobek
- vysoký výkon 500-850 W
- nízké vibrace
- nízká hlučnost
- vysoká spolehlivost
- k dispozici v jednofázovém i třífázovém provedení
- díky mnoha doplňkům velmi variabilní
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Ochrana proti přehřátí



Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení




DS 8200T na podstavci  
K 8000



Snadný přístup k brusným kotoučům



Sklopné ochranné štíty



Pevná podpěra obrobku  
upevněná na obou stranách



Ocelový kartáč lze umístit pod kryt brusného kotouče



Orovnávací kámen pro zdrsnění, opravu a čištění brusného kotouče



Kónické vřeteno na konci hřídele



Nástavná hřídel 8200,  
vzdálenost mezi přírubami  
20 mm



Nástavná hřídel 8150,  
vzdálenost mezi přírubami  
23 mm



Nástavná hřídel s Morseho kuželem MK3 pro pravou i levou stranu




Záruční doba 5 let

**Creusen**  
Professional

## Creusen Professional Dvoukotoučové brusky

8000

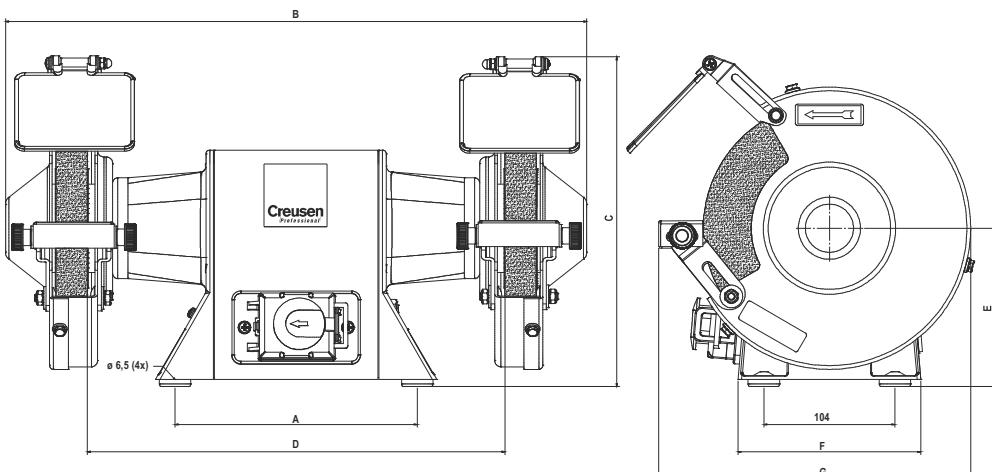

Type	A	B	C	D	E	F	G
DS 8150T	172	400	245	300	126	145	195
DS 8150TS	172	415	245	300	126	145	195
DS 8200T	192	463	280	330	126	145	250

Typ	DS 8150T 1~	DS 8150T 3~	DS 8150TS 1~	DS 8150TS 3~	DS 8200T 1~	DS 8200T 3~	DS 8200T/ AK 8000 1~
<b>Napětí (V)</b>	230	400	230	400	230	400	230
	1~	3~	1~	3~	1~	3~	1~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Příkon (W)</b>	500	600	500	600	800	850	800
<b>Otáčky (rpm)</b>	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400
<b>Rychlosť (m/s)</b>	22-26	22-26	22-26	22-26	30-36	30-36	30-36
<b>Brusný kotouč (mm)</b>	150 x 20 x 15	150 x 20 x 15	150 x 40 x 15	150 x 40 x 15	200 x 25 x 15	200 x 25 x 15	200 x 25 x 15
<b>Brusný kotouč pravý (mm)</b>			150 x 20 x 15	150 x 20 x 15			
<b>Zrnitost</b>	36/80	36/80	100/80	100/80	36/80	36/80	36/80
<b>Hlučnost dB (A)</b>	45	45	45	45	50	50	50
<b>Hmotnost (kg)</b>	10	10	11	11	17	17	16
<b>Objednací číslo*</b>	004004	004037	004125	004147	004158	004191	004290
<b>*Další varianty na požadání</b>							
<b>Legenda</b>							
<b>DS</b>	dvoukotoučová bruska						
<b>8150</b>	řada 8000 / ø 150 mm						
<b>8200</b>	řada 8000 / ø 200 mm						
<b>K</b>	podstavec						
<b>AK</b>	podstavec s odsáváním						
<b>T</b>	stolní provedení						
<b>S</b>	speciální brusný kotouč						
	z oxidu hlinitého						

**Creusen**  
*Professional*

## Creusen Professional Kombinované brusky

8000



Kombinace brusného pásu a kotouče (BSS) umožňuje kombinovat broušení povrchů i kontaktní broušení na páse s konvenčním broušením pomocí brusného kotouče.



BSS 8200

### Legenda

- BSS** kombinovaná bruska  
**8200** řada 8000 / ø 200 mm  
**K** podstavec



**Creusen**  
*Professional*

## Creusen Professional Kombinované brusky

8000



Zobrazen s bruskou BSS 8200

### BSS 8200

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

Příkon: 800 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 15 mm

1~

obj. č. 004334

### K 8000

obj. č. 007183

### BSS 8200

Napětí: 400V 3~ 50-60 Hz

Příkon: 850 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 15 mm

3~

obj. č. 004345

- Výška 85 cm
- Ocelový plech (2,5 mm)
- Brusky se standardně dodávají bez podstavce

## Creusen Professional Kombinované brusky

8000

### Vlastnosti

- kvalitní holandský výrobek
- k dispozici v jednofázovém i trifázovém provedení
- vysoká spolehlivost
- nízká hlučnost díky perfektnímu vyvážení
- nízké vibrace při provozu
- díky mnoha doplňkům velmi variabilní
- sestrojena v souladu s mezinárodními standardy a předpisy
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Ochrana proti přehřátí



Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení



Nastavitelná výška u pásové brusky



Snadno vyměnitelný brusný pás



K dispozici velký sortiment brusných pásů



DS 8200T na podstavci K 8000



S grafitovým proužkem pro lepší navádění pásu



Možnost upravení pásu



Opatřena vulkanizovaným kontaktním kotoučem s drážkami



Hliníkový válec pro napínání pásu



Sklopné ochranné štíty z polykarbonátu



Stabilní podpěry obrobku na obou stranách, ručně nastavitelné

## Creusen Professional Kombinované brusky

8000

### Vlastnosti



Ocelový kartáč lze umístit pod kryt brusného kotouče



Orovnávací kámen pro zdrsnění, opravu a čištění brusného kotouče



K dispozici nástavná hřídele v kombinaci s leštícím krytem o průměru 200 mm. Vzdálenost mezi přírubami 20 mm.



Kónické vřeteno na konci hřídele





Nástavná hřídele s Morseho kuželem MK3 pro pravou i levou stranu



Záruční doba 5 let

## Creusen Professional Kombinované brusky

8000

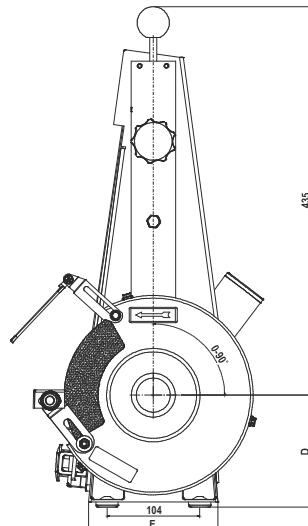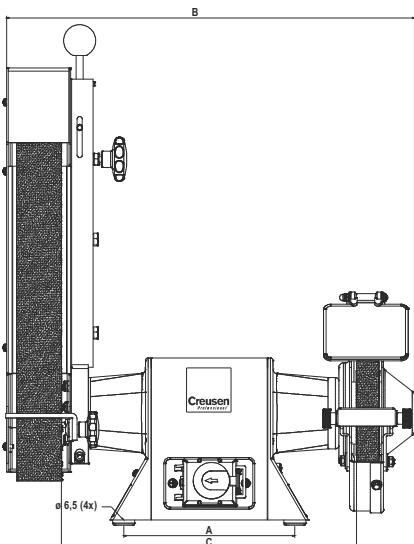

Type	A	B	C	D	E
BSS 8200	192	460	331	126	145

Typ	BSS 8200 1~	BSS 8200 3~
<b>Napětí (V)</b>	230	400
	1~	3~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60
<b>Příkon (W)</b>	800	850
<b>Otačky (rpm)</b>	2800-3400	2800-3400
<b>Rychlosť (m/s)</b>	30-36	30-36
<b>Brusný pás d x š (mm)</b>	1000 x 50	1000 x 50
<b>Zrnitost</b>	80	80
<b>Kontaktní kotouč d x š (mm)</b>	150 x 50	150 x 50
<b>Brusný kotouč pravý (mm)</b>	200 x 25 x 15	200 x 25 x 15
<b>Zrnitost</b>	80	80
<b>Hlučnost dB (A)</b>	72	72
<b>Hmotnost (kg)</b>	20	20
<b>Objednací číslo*</b>	004334	004345
<b>*Další varianty na poždání</b>		
<b>Legenda</b>		
BSS kombinovaná bruska		
8200 řada 8000 / ø 200 mm		
K podstavec		

## Creusen Professional Dvoukotoučové leštičky

8000



Dvoukotoučové leštičky (DPC) nabízíme ve dvou verzích - pro leštící kotouče o průměru 150 mm a 200 mm - a s různým výkonem. Obě verze jsou na obou stranách osazeny kónickým vřetenem a ochrannými kryty pro optimální bezpečnost práce.



DPC 8200T

### Legenda

- DPC** dvoukotoučová kónická leštička
- 8150** řada 8000 / ø 150 mm
- 8200** řada 8000 / ø 200 mm
- T** verze pro umístění na pracovní stůl



**Creusen**  
*Professional*



**DPC 8150T**

**1~**

Napětí: 230 V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 004103

Příkon: 500 W

Otačky: 2800-3400 rpm

Leštící kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 20 x 10 mm (není součástí standardní výbavy)



**DPC 8200T**

**1~**

Napětí: 230 V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 004257

Příkon: 800 W

Otačky: 2800-3400 rpm

Leštící kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 20 x 10 mm (není součástí standardní výbavy)

## Creusen Professional Dvoukotoučové leštičky

8000

### Vlastnosti

- kvalitní holandský výrobek
- k dispozici v jednofázovém i trifázovém provedení
- vysoký výkon
- vysoká spolehlivost
- díky mnoha doplňkům velmi variabilní
- sestrojena v souladu s mezinárodními standardy a předpisy
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Ochrana proti přehřátí



Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení



Podstavec K 8000



Kónická vřetena na konci hřídele



Leštící kotouče o průměrech 150 a 200 mm jsou vhodné pro umístění na kónická vřetena



Ochranné kryty o průměrech 150 a 200 mm zajišťují bezpečnost práce při leštění




Leštění



Záruční doba 5 let

**Creusen Professional** Dvoukotoučové leštičky

8000

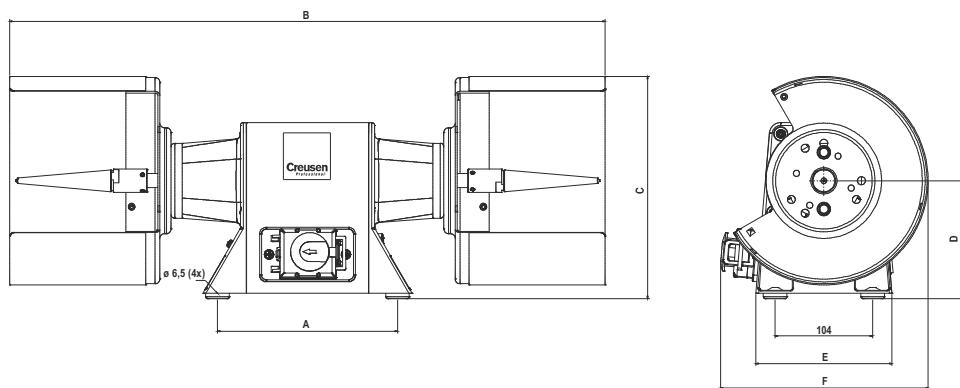

Type	A	B	C	D	E	F
DPC 8150T	172	591	210	126	145	194
DPC 8200T	192	640	240	126	145	222

**\*Další varianty na požadání**

## Legenda

**DPC** dvoukotoučová kónická leštička


8150 řada 8000 / ø 150 mm

**8200 řada 8000 / ø 200 mm**

T verze pro um  
pracovní stůl

## **Creusen Professional** Podstavce

8000

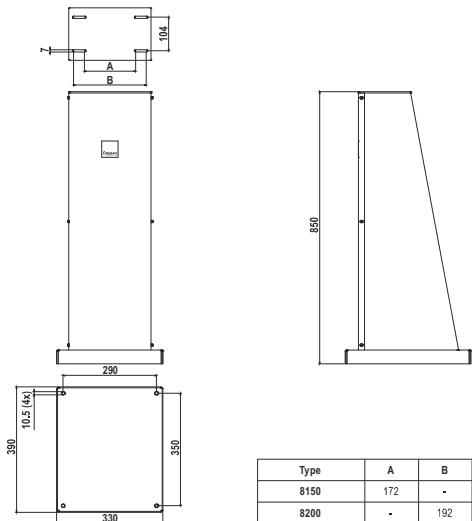

**DS 8200T** na podstavci AK 8000 Stabilní podstavec z ocelového plechu s integrovaným odsvářáním a snadno vyměnitelným, tepluvzdorným filtrem ve sběrači prachu. K dispozici pouze v této kombinaci.



Podstavec K8000

\* pouze v kombinaci s bruskou DS 8200T

## Legenda

## Creusen Professional Doplňky

8000



Nástavec hřidele M12 levý pro DS 8150T, vzdálenost mezi přírubami je 23 mm  
obj. č. 900405



Nástavec hřidele M12 pravý pro DS 8150T, vzdálenost mezi přírubami je 23 mm  
obj. č. 900394



Nástavec hřidele M12 levý pro DS 8200T, vzdálenost mezi přírubami je 20 mm  
obj. č. 900427



Nástavec hřidele M12 pravý pro DS 8200T, vzdálenost mezi přírubami je 20 mm  
obj. č. 900416



Nástavec vřetene lze dodat v kombinaci s leštícím krytem o průměru 150 mm nebo 200 mm



Nástavec hřidele s Morseho kuřelem MK3 pro pravou i levou stranu  
obj. č. 900438



Nástavec hřidele s Morseho kuřelem MK3 v kombinaci s leštícím krytem o průměru 150 mm nebo 200 mm



Kónické vřeteno, levé  
obj. č. 900152



Kónické vřeteno, pravé  
obj. č. 900163



Kónické vřeteno v kombinaci s leštícím krytem o průměru 150 mm nebo 200 mm



Leštící kotouč plátěný, ø 150 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700513



Leštící kotouč flanelový, ø 150 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700524



Leštící kotouč plátěný, ø 200 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700810



Leštící kotouč flanelový, ø 200 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700821

## Creusen Professional Doplňky

8000



Leštící pasta univerzální  
obj. č. 900240



Leštící kryt  
ø 150 mm univerzální, 1 ks  
obj. č. 200574



Leštící kryt  
ø 200 mm univerzální, 1 ks  
obj. č. 200563



Leštící sada  
ø 150 mm, pravá  
obj. č. 900245



Leštící sada  
ø 200 mm, pravá  
obj. č. 900250



Leštění



Ocelový kartáč  
ø 150 x 18 x 15 mm s  
přírubou a vymezovacími  
kroužky  
obj. č. 900449



Ocelový kartáč  
ø 200 x 22 x 15 mm s  
přírubou a vymezovacími  
kroužky  
obj. č. 900460



Brusné pásky jsou baleny  
po deseti kusech  
Pás 1000 x 50 mm,  
zrnitost 40 pro BSS 8200  
obj. č. 700909



Pás 1000 x 50 mm,  
zrnitost 80 pro BSS 8200  
obj. č. 700931



Orovnávací kámen  
150 x 25 x 15 mm  
obj. č. 900284  
125 x 25 x 15 mm  
obj. č. 900251



Brusný kotouč běžný,  
korund, ø 150 x 20 x 15  
mm, zrnitost 36  
obj. č. 700117



Brusný kotouč běžný,  
korund, ø 150 x 20 x 15  
mm, zrnitost 80  
obj. č. 700128

## Creusen Professional Doplňky

8000



Brusný kotouč, oxid  
hlinitý,  
ø 150 x 20 x 15 mm,  
zrnitost 100  
obj. č. 700392



Brusný kotouč, oxid  
hlinitý,  
ø 150 x 40 x 15 mm,  
zrnitost 100  
obj. č. 700139



Brusný kotouč, oxid  
hlinitý,  
ø 150 x 40 x 15 mm,  
zrnitost 60  
obj. č. 700348



Brusný kotouč, slinutý  
karbid, 150 x 20 x 15 mm,  
zrnitost 120, pro tvrdokov  
obj. č. 700359



Brusný kotouč běžný,  
korund,  
ø 200 x 25 x 15 mm,  
zrnitost 36  
obj. č. 700172



Brusný kotouč běžný,  
korund,  
ø 200 x 25 x 15 mm,  
zrnitost 80  
obj. č. 700183



Brusný kotouč, oxid  
hlinitý,  
ø 200 x 25 x 15 mm,  
zrnitost 60, bílý  
obj. č. 700216



Brusný kotouč, slinutý  
karbid, 200 x 25 x 15 mm,  
zrnitost 120, pro tvrdokov  
obj. č. 700381



Nástěnná konzola  
270 x 220 x 180 mm  
obj. č. 900317



Podstavec K 8000  
obj. č. 007183



Stolek na nářadí a miska  
na vodu  
obj. č. 370128



Miska na vodu ke stolku  
na nářadí  
obj. č. 900889

## Creusen Powerline

7000

Produkty z řady Creusen Powerline jsou známé svou kvalitou, odojností a spolehlivostí. Tuto řadu brusek a leštiček využívají především řemeslníci ve stavebním průmyslu, řemeslných dílnách, opravnách a natěračstvích.



Creusen  
POWERLINE

## Creusen Powerline Dvoukotoučové brusky

7000



Dvoukotoučové brusky nabízejí velký výkon a chod bez vibrací.



DS 7200T

### Legenda

- DS** dvoukotoučová bruska
- 7150** řada 7000 / ø 150 mm
- 7200** řada 7000 / ø 200 mm
- T** verze pro umístění na pracovní stůl
- S** speciální brusný kotouč z oxidu hlinitého



**Creusen**  
POWERLINE

## Creusen Powerline Dvoukotoučové brusky

7000



### DS 7150T

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Napětí: 110V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 350 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 20 x 15 mm

1~

obj. č. 002002  
obj. č. 002167

### DS 7150TS

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 350 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Brusný kotouč levý ø1 x š x ø2: 150 x 40 x 15 mm  
Brusný kotouč pravý ø1 x š x ø2: 150 x 20 x 15 mm

1~

obj. č. 002420

## Použití

DS 7150T

DS 7150TS



**DS 7150TS:**  
Kombinace příslušenství  
pro broušení dlát a  
vrtáků

**DS 7150T/TS:**  
Příslušenství pro  
broušení vrtáků

**DS 7150TS:**  
Příslušenství pro  
broušení dlát



Příslušenství pro  
broušení dlát na  
dřevo a mnoha jiných  
nástrojů nejen pro  
obrábení kovů



Uchycení škrabky  
barevných nátěrů



Příslušenství pro  
broušení vrtáků s  
průměrem od 3 do  
18 mm a maximální  
délkou 190 mm



Leštění

Ocelový kartáč pro  
zbavování od rzi  
a odhotovávání  
různých druhů  
nástrojů či  
předmětů



Konzola pro upevnění  
na zeď



Univerzální podstavec  
K 7000

**Creusen**  
POWERLINE

## Creusen Powerline Dvoukotoučové brusky

7000



**DS 7200T**

1~

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 002640

Napětí: 110V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 002750

Příkon: 600 W

Otáčky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 15 mm



**DS 7200T na  
podstavci K 7000**



Leštění

## Creusen Powerline Pomaloběžné dvoukotoučové brusky

7000

Model DS 7500TS je stroj pracující v nízkých otáčkách, což jej činí mimořádně vhodným pro dřevozpracující průmysl. Výhodou jsou nízké vibrace za chodu. Je vhodný i pro broušení všech druhů nástrojů z tvrdých kovů, jako jsou dláta a sekáčky. Stroj je osazen dvěmi brusnými kotouči z oxidu hlinitého se zrnitostí 100 a 60.



**DS 7500TS**

1~

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

obj. č. 003069

Příkon: 350 W

Otáčky: 1400-1700 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 40 x 15 mm

### Vlastnosti


- nízké otáčky zajistují přesné a plynulé broušení
- je prakticky vyloučeno spálení nástrojů
- dva široké brusné kotouče



Příslušenství pro  
broušení dlát pro  
brusku DS 7500TS,  
obj. č. 900200

## **Creusen Powerline** Dvoukotoučové brusky

7000

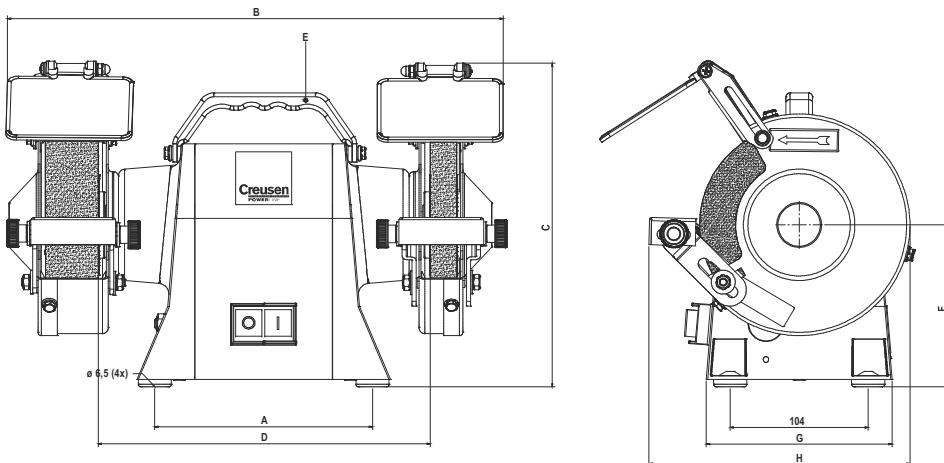

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
DS 7150T	160	365	245	250	●	123	140	200
DS 7150TS	160	375	245	250	●	123	140	200
DS 7200T	185	405	275	280	-	123	140	260
DS 7500TS	185	405	245	275	-	123	140	160

**\*Další varianty na požádání**

Legenda	
<b>DS</b>	dvojkotoučová bruska
<b>7150</b>	řada 7000 / ø 150 mm
<b>7200</b>	řada 7000 / ø 200 mm
<b>T</b>	verze pro umístění na pracovní stůl
<b>S</b>	speciální brusný kotouč
●	z oxidu hliníkatého

**Creusen**  
POWER LINE

## Creusen Powerline Brusky

7000

Modely SP 7150TB a SP 7200TB jsou vybaveny ocelovým kartáčem a otevřeným ochranným štítem na levé straně a jsou ideální pro odhrotovávání a odstraňování rzi z nástrojů a kovových obrobků.



### SP 7150TB

1~

obj. č. 002244

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 350 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Ocelový kartáč ø1 x š x ø2: 150 x 18 x 15 mm  
Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 20 x 15 mm

### SP 7200TB

1~

obj. č. 002805

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 600 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Ocelový kartáč ø1 x š x ø2: 200 x 22 x 15 mm  
Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 25 x 15 mm

## Creusen Powerline Dvoukotoučové leštičky

7000

Leštičky jsou na hřidle osazeny kónickými leštícími vřeteny a hodí se pro leštění všeho druhu.  
Lze pracovat s leštícími kotouči o průměru 150 mm a 200 mm.



### DPC 7150T

1~

obj. č. 002365

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 350 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 20 x 10 mm (není součástí standardní výbavy)

### DPC 7200T

1~

obj. č. 002915

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 600 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 200 x 20 x 10 mm (není součástí standardní výbavy)

## Použití



Leštící kotouče o průměru 150 nebo 200 mm





Ochranné kryty zajišťují bezpečnost při leštění

**Creusen**  
POWERLINE

## Creusen Powerline Brusky/Leštičky

7000

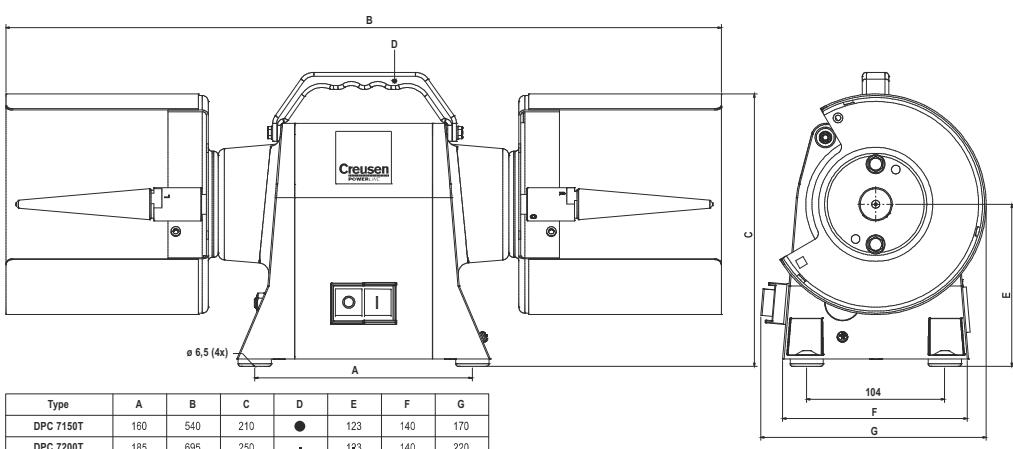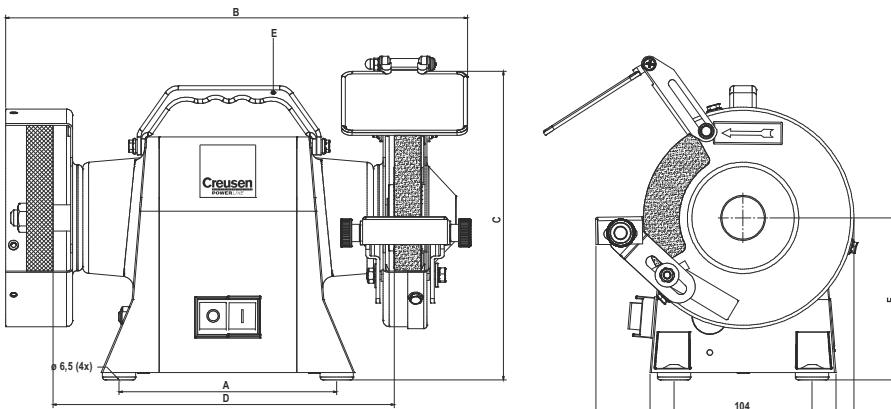

Typ	SP 7150TB 1~	SP 7200TB 1~	DPC 7150T 1~	DPC 7200T 1~
<b>Napětí (V)</b>	230	230	230	230
1~	1~	1~	1~	1~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Příkon (W)</b>	350	600	350	600
<b>Otáčky (rpm)</b>	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400
<b>Rychlosť (m/s)</b>	22-26	30-36	22-26	30-36
<b>Ocelový kartáč</b>	150 x 18 x 15	200 x 22 x 15		
<b>Brusný kotouč (mm)</b>	150 x 20 x 15	200 x 25 x 15		
<b>Zrnitost</b>	80	80		
<b>Brusný kotouč (mm) (není součástí standardní výbavy)</b>			150 x 20 x 10	200 x 20 x 10
<b>Hlučnost dB (A)</b>	45	55	45	55
<b>Hmotnost (kg)</b>	8	13	10	13
<b>Objednací číslo*</b>	002244	002805	002365	002915

\*Další varianty na požadání

### Legenda

- SP** bruska / kartáčovací stroj
- DPC** kónická dvoukotoučová bruska
- 7150** řada 7000 / ø 150 mm
- 7200** řada 7000 / ø 200 mm
- T** verze pro umístění na pracovní stůl
- TB** verze pro umístění na pracovní stůl, s kartáčem
- obsaženo

**Creusen**  
POWERLINE

## Creusen Powerline Brusky nožů

7000

Stroje pro broušení nožů jsou mimořádně vhodné pro profesionální ostření, například řeznických nožů.  
Tyto brusky mají obrácený chod – opačný směr otáčení.



### DS 7150MTS

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 350 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Brusný kotouč: ø 150 mm

1~

obj. č. 002585

### DS 7200MTS

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz  
Příkon: 600 W  
Otáčky: 2800-3400 rpm  
Brusný kotouč: ø 200 mm

1~

obj. č. 003025



## Použití



Broušení nožů

## Creusen Powerline Brusky nožů

7000

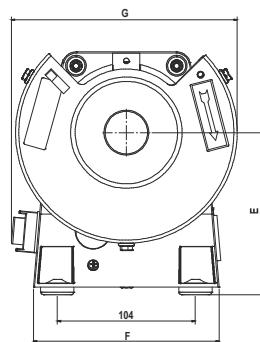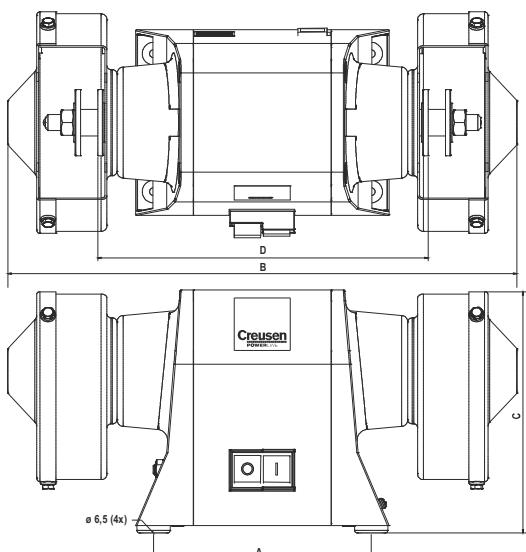

Type	A	B	C	D	E	F	G
DS 7150MTS	160	385	180	247	123	140	170
DS 7200MTS	185	465	205	277	123	140	220

Typ	DS 7150MTS 1~	DS 7200MTS 1~
<b>Napětí (V)</b>	230	230
	1~	1~
<b>Frekvence (Hz)</b>	50-60	50-60
<b>Příkon (W)</b>	350	600
<b>Otáčky (rpm)</b>	2800-3400	2800-3400
<b>Rychlosť (m/s)</b>	22-26	22-26
<b>Leštící kotouč (mm)</b>	150	200
(není součástí standardní výbavy)		
<b>Hlučnost dB (A)</b>	45	55
<b>Hmotnosť (kg)</b>	8	13
<b>Objednací číslo</b>	002585	003025
<b>Legenda</b>		
<b>MTS</b>	bruska nožů	
<b>7150</b>	řada 7000 / ø 150 mm	
<b>7200</b>	řada 7000 / ø 200 mm	
<b>T</b>	verze pro umístění na pracovní stůl	
<b>S</b>	speciální ochranný kryt	

**Vlastnosti**

- kvalitní holandský výrobek
- vysoký výkon
- moderní design
- minimální vibrace při provozu
- vysoká provozní spolehlivost
- díky mnoha doplňkům velmi variabilní
- všechny modely řady 7000 uzpůsobeny pro 220-240 V, 1~, 50-60 Hz
- sestrojena v souladu s mezinárodními standardy a předpisy
- záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Pro pohodlné ovládání je vypínač umístěn ve středu stroje



Vypínač s podpěťovou spouští



Praktické madlo na strojích s průměrem kotouče 150 mm



Pevné, vysoce odolné ochranné štíty z polycarbonátu



Výborně dostupné brusné kotouče



Podstavec K 7000 se stolkem na nářadí a miskou na vodu



Stabilní podpěry obrobku upevněné na obou stranách



Nastavitelné podpěry obrobku s frézovanými matkami, které lze upravit bez použití jakýchkoliv nástrojů



V základně se nachází tlumiče vibrací



Ocelový brusný kartáč pro čištění od rzi a odhrotovávání



Leštění

## Creusen Powerline

7000

### Vlastnosti



Nástěnná konzola pro umístění do požadované výšky



Nástavec se sklíčidlem pro začištování vyvrtaných dír



Orovnávací kámen pro zdrsnění, opravu a čištění brusného kotouče



Kombinace příslušenství pro broušení dlát a vrtáků



Příslušenství pro broušení dlát



Příslušenství pro broušení vrtáků



Záruční doba 5 let



Maloobchodní balení DS 7150T



Maloobchodní balení DS 7150TS

## Creusen Powerline Doplňky

7000

### Obecné



Zúžené kónické vřeteno, levé  
obj. č. 900152



Zúžené kónické vřeteno, pravé  
obj. č. 900162



Zúžené kónické vřeteno mini, levé, pro malé leštící kotouče  
obj. č. 900040



Zúžené kónické vřeteno mini, pravé, pro malé leštící kotouče  
obj. č. 900041



Leštící kotouč plátěný, ø  
150 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700513



Leštící kotouč flanelový, ø  
150 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700524



Leštící kotouč plátěný, ø  
200 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700810



Leštící kotouč flanelový, ø  
200 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700821



Leštící pasta univerzální  
obj. č. 900240



Leštící kryt ø 150 mm pro  
pravou i levou stranu, 1 ks  
obj. č. 200574



Leštící kryt ø 200 mm pro  
pravou i levou stranu, 1 ks  
obj. č. 200563



Leštící sada ø 150 mm,  
pravá  
obj. č. 900245



Leštící sada ø 200 mm,  
pravá  
obj. č. 900250



Nástavec hřidele s  
přirubami a matkou  
obj. č. 900174



Nástavec hřidele/ocelový  
kartáč/nástavný kryt  
obj. č. 900493



Nástavec se sklíčidlem,  
10 mm  
obj. č. 900185

## Creusen Powerline Doplňky

7000

### Obecné



Orovnávací kámen  
125 x 20 x 20 mm  
obj. č. 900251



Brusný kotouč běžný,  
korund, ø 150 x 20 x 15  
mm, zrnitost 36  
obj. č. 700117



Brusný kotouč běžný,  
korund, ø 150 x 20 x 15  
mm, zrnitost 80  
obj. č. 700128



Brusný kotouč, oxid  
hlinity, ø 150 x 20 x 15 mm,  
zrnitost 100  
obj. č. 700392



Brusný kotouč, oxid  
hlinity,  
ø 150 x 40 x 15 mm,  
zrnitost 100  
obj. č. 700139



Brusný kotouč, oxid  
hlinity,  
ø 150 x 40 x 15 mm,  
zrnitost 60  
obj. č. 700348




Brusný kotouč, slinutý  
karbid, 150 x 20 x 15 mm,  
zrnitost 120, pro tvrdokov  
obj. č. 700359



Brusný kotouč běžný,  
korund, ø 200 x 25 x 15 mm,  
zrnitost 36  
obj. č. 700172



Brusný kotouč běžný,  
korund,  
ø 200 x 25 x 15 mm,  
zrnitost 80  
obj. č. 700183



Brusný kotouč, oxid hlinity,  
ø 200 x 25 x 15 mm,  
zrnitost 60, bílý  
obj. č. 700216



Brusný kotouč, slinutý  
karbid, 200 x 25 x 15 mm,  
zrnitost 120, pro tvrdokov  
obj. č. 700381



Nástěnná konzola  
270 x 220 x 180 mm  
obj. č. 900317



Univerzální podstavec  
K 7000  
obj. č. 370095



Stolek na nářadí a miska  
na vodu  
obj. č. 370128



Miska na vodu ke stolku  
na nářadí  
obj. č. 900889

**Creusen**  
POWERLINE

## Creusen Powerline Doplňky

7000

DS 7150T



DS 7150TS



**DS 7150TS:**  
Kombinace příslušenství  
pro broušení dlát a vrtáků,  
obj. č. 900218

**DS 7150T/TS:**  
Příslušenství pro  
broušení vrtáku,  
obj. č. 900207

**DS 7150TS:**  
Příslušenství pro  
broušení dlát,  
obj. č. 900196



Leštící sada, pravá,  
ø 150 mm  
obj. č. 900245



Nástenná konzola  
270 x 220 x 180 mm  
obj. č. 900317



Nástavec vřetena  
na pravé straně



Nástavec vřetena na  
pravé straně



Upevnění nástavce  
vřetena



Upevnění ocelového  
kartáče



Upevnění ochranného  
krytu



Ocelový kartáč pro čištění  
od rzi a odhrotování  
mnoha typů nástrojů nebo  
předmětů



Odstraňte záslepku



Nástavná matka se  
skličidlem pro pravou  
stranu



Nástavná matka se  
skličidlem pro pravou  
stranu

## Creusen Powerline Doplňky

7000

### DS 7200T



Nástěnná konzola  
270 x 220 x 180 mm  
obj. č. 900317



Univerzální podstavec  
K 7000  
obj. č. 370095



Stolek na nářadí a miska  
na vodu  
obj. č. 370128



Leštící sada  
ø 200 mm, pravá  
obj. č. 900250

### DS 7500TS



Příslušenství pro  
ostření dlát  
obj. č. 900200



Nástěnná konzola  
270 x 220 x 180 mm  
obj. č. 900317



Univerzální podstavec  
K 7000  
obj. č. 370095



Stolek na nářadí a  
miska na vodu  
obj. č. 370128

### SP 7150TB



SP 7150TB:  
Ocelový kartáč  
ø 150 x 18 x 15 mm  
obj. č. 700601



SP 7200TB:  
Ocelový kartáč  
ø 200 x 22 x 15 mm  
obj. č. 700480

### DPC 7150T



Leštící kotouč plátěný,  
ø 150 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700513

### DPC 7200T



Leštící kotouč flanelový,  
ø 150 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700524



Leštící kotouč plátěný,  
ø 200 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700810



Leštící kotouč flanelový,  
ø 200 x 20 x 10 mm  
obj. č. 700821



Leštící pasta univerzální  
obj. č. 900240

**Creusen**  
POWERLINE

## Creusen Basic Bruska

4000

Velmi kvalitní bruska, kterou ocení zejména nároční kutilové. Špičková kvalita tohoto moderního stroje zaručuje mnoho let příjemné kutilské práce.



### DS 4150T

1~

obj. č. 001100

Napětí: 230V 1~ 50-60 Hz

Příkon: 250 W

Otačky: 2800-3400 rpm

Brusný kotouč ø1 x š x ø2: 150 x 20 x 15 mm



#### Legenda

**DS** dvoukotoučová bruska  
**4150** řada 4000 / ø 150 mm  
**T** stolní model

**Creusen**  
BASIC

## Creusen Basic Bruska

4000

### Vlastnosti

- kvalitní výrobek
- příkon 250 Wattů
- spolehlivá
- nízké vibrace
- nízká hladina hluku
- moderní design
- záruční doba 3 roky



Průměr brusného kotouče  
150 mm



Praktické madlo



Stabilní sklopné ochranné  
štity z polykarbonátu



Dobře přístupné brusné  
kotouče



Podpěry obrobku vybaveny  
vroubkovanými matkami  
pro ruční uvolnění



Balení

### Doplňky



Orovnávací kámen 125 x  
20 x 20 mm  
obj. č. 900251



Nástěnná konzola  
270 x 220 x 180 mm  
obj. č. 900317



Brusný kotouč běžný,  
korund,  
Ø 150 x 20 x 15 mm,  
zrnitost 36  
obj. č. 700117




Brusný kotouč běžný,  
korund,  
Ø 150 x 20 x 15 mm,  
zrnitost 80  
obj. č. 700128



Brusný kotouč, oxid hli-  
nitý, Ø 150 x 20 x 15 mm,  
zrnitost 100  
obj. č. 700392

## Creusen Basic Bruska

4000

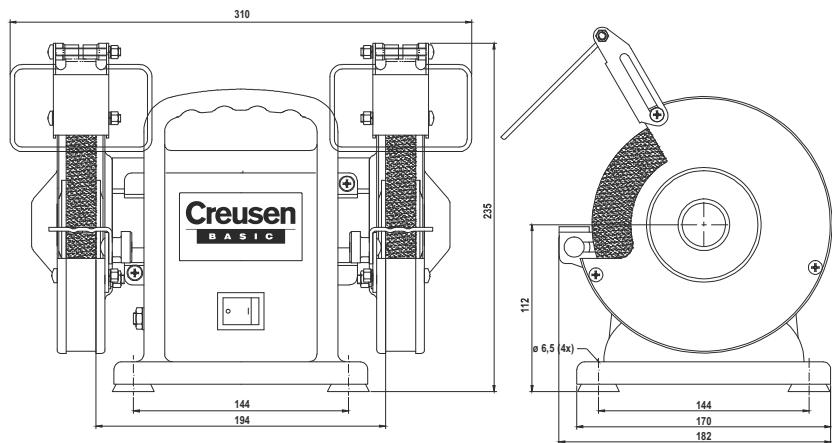

Type	DS 4150T
Napětí (V)	230 1~
Frekvence (Hz)	50-60
Příkon (W)	250
Otáčky (rpm)	2800-3400
Rychlosť (m/s)	22-26
Brusný kotouč (mm)	150 x 20 x 15
Zrnitost	36/80
Hlučnost dB (A)	50
Hmotnosť (kg)	8
Objednací číslo	001100
Legenda	
DS	dvoukotoučová bruska
4150	řada 4000 / ø 150 mm
T	stolní model

**Creusen**  
BASIC