


ČSN 221608



Objednací číslo Order number Bezeichnung Nummer	ØDz8 mm	Ød ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	Pro záhlubník For counterbores Für Senker	Závit šroubu Screw thread Gewinde der Schraube	
C080431F000S	4,3	4	5	20	13,0		0,003
C080451F000S	4,5	4	5	20	13,0		0,003
C080531F000S	5,3	4	5	20	15,0		0,003
C080551F000S	5,5	4	5	20	15,0		0,004
C080681F000S	*6,8	4	6	20	15,0	M8	0,005
C080841F000S	8,4	4	7	20	15,0		0,008
C080642F000S	6,4	5	6	23	18,0		0,006
C080662F000S	6,6	5	6	23	18,0		0,005
C080742F000S	7,4	5	6	23	20,0		0,007
C080762F000S	7,6	5	6	23	20,0		0,007
C080852F000S	*8,5	5	7	23	18,0	M10	0,008
C081022F000S	*10,2	5	8	23	20,0	M12	0,008
C081052F000S	*10,5	5	8	23	18,0	M10	0,008
C081302F000S	13,0	5	10	23	20,0	M12	0,012
C080843F000S	8,4	6	7	28	24,0		0,009
C080903F000S	9,0	6	7	28	24,0		0,010
C081203F000S	*12,0	6	8	28	24,0	M14	0,014
C081503F000S	15,0	6	10	28	24,0	M14	0,017
C081054F000S	10,5	8	8	32	28,0		0,010
C081104F000S	11,0	8	8	32	28,0		0,016
C081404F000S	*14,0	8	10	32	26,0	M16	0,020
C081554F000S	*15,5	8	10	32	30,0	M18	0,025
C081704F000S	17,0	8	12	32	26,0	M16	0,035
C081904F000S	19,0	8	12	32	30,0	M18	0,038
C081305F000S	13,0	10	10	40	34,0		0,032
C081405F000S	14,0	10	10	40	34,0		0,032
C081505F000S	15,0	10	10	40	36,0		0,035
C081605F000S	16,0	10	10	40	36,0		0,038
C081705F000S	17,0	10	12	40	40,0		0,040
C081755F000S	*17,5	10	12	40	34,0	M20	0,040
C081805F000S	18,0	10	12	40	40,0		0,045
C082105F000S	21,0	10	15	40	34,0	M20	0,060
C082105F000S	*21,0	10	15	40	40,0	M24	0,060
C082505F000S	25,0	10	15	40	40,0	M24	0,080
C081906F000S	19,0	12	12	50	43,0		0,070
C082006F000S	20,0	12	12	50	43,0		0,070
C082106F000S	21,0	12	15	50	48,0		0,075
C082206F000S	22,0	12	15	50	48,0		0,085
C082656F000S	*26,5	12	18	50	48,0	M30	0,120
C083106F000S	31,0	12	18	50	48,0	M30	0,140
C082307F000S	23,0	16	15	60	53,0		0,120
C082407F000S	24,0	16	15	60	53,0		0,130
C082507F000S	25,0	16	15	60	57,0		0,150
C082607F000S	26,0	16	18	60	57,0		0,160
C082807F000S	28,0	16	18	60	60,0		0,190
C083007F000S	30,0	16	18	60	60,0		0,200
C083307F000S	*33,0	16	22	60	57,0	M36x3	0,230
C083707F000S	37,0	16	22	60	57,0	M36x3	0,280

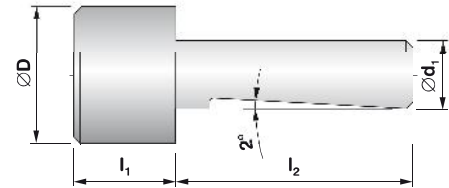

Velikosti označené * jsou určeny do předvrtané díry pro závit. Jiné čepy jsou určeny k záhlubníkům pro opracování méně obvyklých velikostí zahloubení.
 Dimensions marked * are for prebored thread holes. Other pins are intended for countersinks to working less usually dimensions of sinking.
 Die Masse bezeichnet * sind für vorgebohrte Löcher für das Gewinde. Andere Führungszapfen sind für Senker für die Bearbeitung nicht so üblichen Grössen von Senkungen geeignet.