


řSN 221604



Objednařĩ říslo Order number Bezeichnung Nummer	ØDz9 mm	Ød,e8 mm	Ød,h9 mm	L mm	l mm	l ₁ mm	Závřt řroubu Screw thread Gewinde der Schraube		
C040022F000S	4,3	2,2	4,3	56	10	3	M2	4	0,005
C040016F000S	4,3	*1,6	4,3	56	10	3	M2	4	0,005
C041027F000S	5,0	2,7	5,0	56	10	3	M2,5	4	0,006
C041020F000S	5,0	*2,05	5,0	56	10	3	M2,5	4	0,006
C042032F000S	6,0	3,2	5,0	71	14	4	M3	4	0,010
C042025F000S	6,0	*2,5	5,0	71	14	4	M3	4	0,010
C043037F000S	6,5	3,7	5,0	71	14	4	(M3,5)	4	0,011
C043029F000S	6,5	*2,9	5,0	71	14	4	(M3,5)	4	0,011
C044043F000S	8,0	4,3	5,0	71	14	4	M4	4	0,012
C044033F000S	8,0	*3,3	5,0	71	14	4	M4	4	0,012
C045053F000S	10,0	5,3	8,0	80	18	6	M5	4	0,028
C045042F000S	10,0	*4,2	8,0	80	18	6	M5	4	0,028
C046064F000S	11,0	6,4	8,0	80	18	6	M6	4	0,034
C046050F000S	11,0	*5,0	8,0	80	18	6	M6	4	0,034
C047084F000S	15,0	8,4	12,5	100	22	8	M8	4	0,086
C047068F000S	15,0	*6,8	12,5	100	22	8	M8	4	0,086
C048105F000S	18,0	10,5	12,5	100	22	10	M10	4	0,114
C048085F000S	18,0	*8,5	12,5	100	22	10	M10	4	0,114
C049130F000S	20,0	13,0	12,5	100	22	12	M12	4	0,122
C049102F000S	20,0	*10,2	12,5	100	22	12	M12	4	0,122

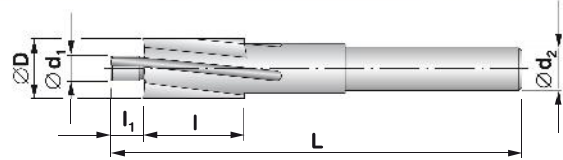

Provedenĩ oznařena * mají rozměry vodřících řepů přřzřusobeně předvřtaným dířám pro závřt.
Workmanship marked * have dimensions of pilot pins adapted to prebored holes for the thread.
Die Ausfñhrungen bezeichnet * haben die Masse der Fñhrungszapfen dem vorgebohrten Lřcher fñr Gewinde angepasst.