STROJNÍ ZÁVITNÍKY
Machine taps / Maschinengewindebohrer

narex® ždánice

M | 60° P | DIN 13 | typ N | HSSE | DIN 371 | ISO 2 6H | C 2 - 3

Skupina obráběného materiálu
Material group / Werkstoffgruppe

10.1; 2.2

2400

2.2; 10.1; 6.2

2410

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 8.1; 9.1

2360

1.2; 1.1; 2.1; 2.2; 8.1

2390

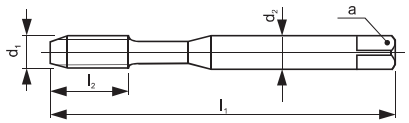

z = počet drážek / z = number of flutes / z = Nutenzahl

Katalogové číslo / Cat. No. / Kat. Nr.								2400	2410	2360	2390
									TiN	TiN	OX
d_1	P	l_1	l_2	d_2	a	z	Ø mm				
M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	3	2,5	■	■	■	■
M 3,5	0,6	56	6	4	3	3	2,9				
M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	3	3,3	■	■	■	■
M 4,5	0,75	70	8	6	4,9	3	3,7				
M 5	0,8	70	8	6	4,9	3	4,2	■	■	■	■
M 6	1	80	10	6	4,9	3	5	■	■	■	■
M 7	1	80	10	7	5,5	3	6				
M 8	1,25	90	13	8	6,2	3	6,8	■	■	■	■
M 9	1,25	90	13	9	7	3	7,8				
M 10	1,5	100	15	10	8	3	8,5	■	■	■	■

■ dodáváme standardně / standard supplies / Standardlieferbar

X.X Doporučené užití / Recommended use / Optimal
X.X Možno použít / Possible use / Geeignet